GRADINI

in grigliato pressato

Materiale
- acciaio S235JR UNI EN 10025:05
- acciaio INOX AISI 304 grezzo e decapato
- leghe di alluminio (a richiesta)

Trattamento
zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:09

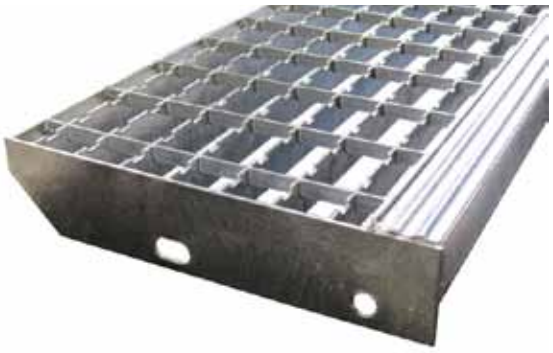

dotati di piastre forate (secondo la normativa UNI 11002-2) e angolare rompivisuale

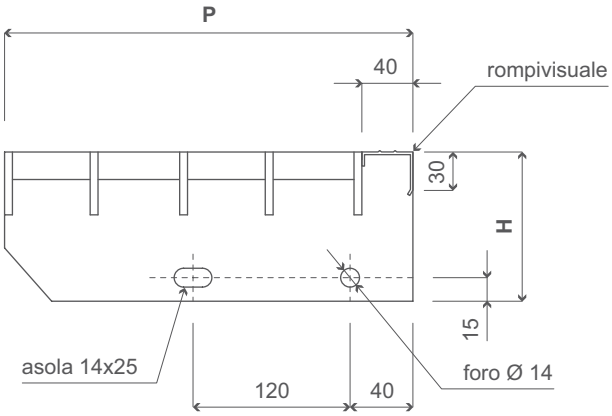

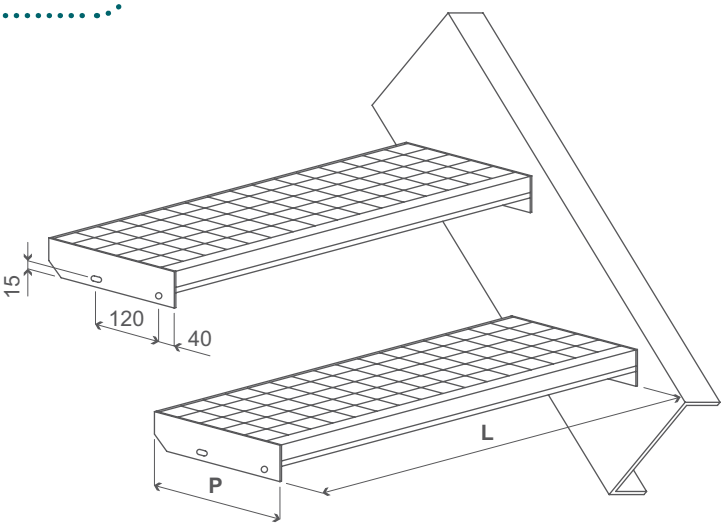

TIPO DI USO		
PRIVATO SECONDARIO	P = 265	L = 600 - 799
PRIVATO PRINCIPALE	P = 265	L = 800 - 1200
PUBBLICO	P = 315	L = 1201 - 1800

GRIGLIATO			LUNGHEZZA GRADINO (L)														piastra H
tipo	maglia	piatto	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ANTITACCO	15x66	25x2	■	■	■	■	■	■	■	■							60
		30x2	■	■	■	■	■	■	■	■							60
		40x3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				70
		50x3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		80
	44x15	25x2	■	■	■	■	■	■									60
		30x2	■	■	■	■	■	■	■	■							60
		40x2	■	■	■	■	■	■	■	■							70
	66x15	30x2	■	■	■	■	■	■	■								60
		40x2	■	■	■	■	■	■	■	■							70
STANDARD	22x66	30x2	■	■	■	■	■	■	■	■							60
		40x3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					70
		50x3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		80
	33x66	25x2	■	■	■	■	■	■									60
		30x2	■	■	■	■	■	■	■	■							60
	44x33	25x2	■	■	■	■	■	■									60
		30x2	■	■	■	■	■	■	■	■							60
		40x2	■	■	■	■	■	■	■	■							70
	66x33	25x2	■	■	■	■											60
		30x2	■	■	■	■	■	■	■								60
		40x2	■	■	■	■	■	■	■	■							70