




Piattaforma elevatrice Schindler

La soluzione semplice e pratica
per dare accessibilità alla tua casa



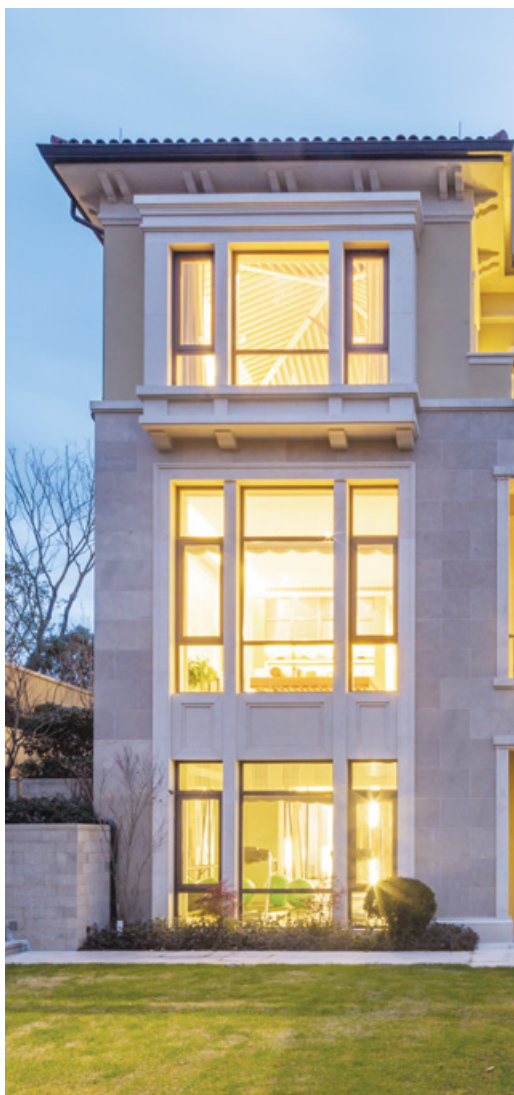

Dati tecnici principali

Portata	300 kg, 400 kg, 500 kg
Altezza corsa	Max. 12 m, max. 4 arresti
Accessi	Singolo, doppio (opposto o adiacente) o triplo
Larghezza porte	500-900 mm
Altezza porte	2000 mm, 2100 mm
Azionamento	Oleodinamico, Elettrico
Velocità	0,15 m/s
Manovra ascensore	A uomo presente, Automatica a pulsanti
Interni	Tre stili di design: Essential, Classic e Premium

* Per soluzioni e dimensionamenti diversi, contatta il tuo riferimento Schindler.

L'ideale per una mobilità confortevole e priva di barriere



La soluzione per dare accessibilità alla tua casa

La piattaforma elevatrice Schindler è la soluzione semplice e pratica per superare i dislivelli e le barriere architettoniche presenti nella tua casa. Disponibile fino ad un massimo di 4 fermate, migliora la qualità della tua vita ed il tuo benessere.



Adattabile e compatta

La piattaforma elevatrice Schindler è flessibile e può essere installata anche nei contesti più problematici: ha ingombri ridotti, non necessita di locale macchina e può essere installata sia in un vano in muratura che in una struttura metallica, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.



Semplice ed efficiente

L'alimentazione a 230V assieme all'interazione perfetta dei componenti e alla tecnologia più avanzata assicurano consumi energetici contenuti.



Design "su misura"

Aumentare il comfort nel proprio spazio domestico non significa rinunciare all'eleganza. Le raffinate linee di allestimento interno e le finiture della nostra piattaforma elevatrice le permettono di armonizzarsi perfettamente nel contesto del tuo edificio, conferendogli maggiore valore.

La soluzione per dare accessibilità alla tua casa

Schindler trasporta ogni giorno oltre un miliardo di persone in tutto il mondo ed è attenta alle necessità di ciascuno. La nostra piattaforma elevatrice¹ è la soluzione ideale per superare le barriere presenti negli spazi domestici e nei piccoli esercizi commerciali², aumentando la qualità della tua vita ed il tuo benessere.



Non più barriere architettoniche

La piattaforma elevatrice consente di superare agevolmente i dislivelli. Disponibile fino ad un massimo di 4 fermate, permette alle persone con disabilità di muoversi in totale sicurezza e comfort nel proprio ambiente domestico o di lavoro.



Comodità di spostamento

Quando la famiglia cresce anche le esigenze cambiano. Dislivelli che prima non rappresentavano un problema possono diventare barriere insormontabili. La piattaforma elevatrice Schindler rappresenta in questi casi una soluzione semplice e pratica!




Accessi facilitati

Ci sono diverse stagioni della vita e ciascuna va vissuta in totale serenità. La piattaforma elevatrice Schindler consente alle persone anziane di continuare ad avere una mobilità libera e priva di pensieri.



Maggior valore alla tua casa

Installando un impianto elevatore la tua casa diventerà più accessibile e acquisterà maggior valore.



Sicurezza

La tua sicurezza è da sempre la nostra priorità. Per questo con la piattaforma elevatrice Schindler puoi stare tranquillo. Una barriera fotoelettrica a tutta altezza protegge dagli urti con le porte. In cabina è presente il sistema di teleallarme che consente, in caso di fermo impianto con persone bloccate, di mettersi in comunicazione con il Call-Center Schindler attivo tutti i giorni 24 ore su 24. In caso di black-out elettrico il sistema di ritorno automatico al piano si attiverà immediatamente³.


1. Le soluzioni di mobilità descritte nel presente documento sono prodotte da primarie aziende italiane, partner di Schindler nel segmento della mobilità per la persona.
2. Conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
3. Alcune caratteristiche qui descritte sono disponibili in opzione. Contatta il tuo riferimento Schindler per maggiori dettagli.





Adattabile e compatta

Ingombri ridotti, assenza del locale macchina, dimensioni di fossa minime e possibilità di sfruttare sia vani in muratura che strutture metalliche: la piattaforma elevatrice è la soluzione flessibile che si adatta anche ai contesti più problematici, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

È l'ideale sia per stabili di nuova costruzione che per ristrutturazioni.
L'installazione garantisce inoltre il minimo impatto sull'immobile e una gestione efficiente degli spazi.

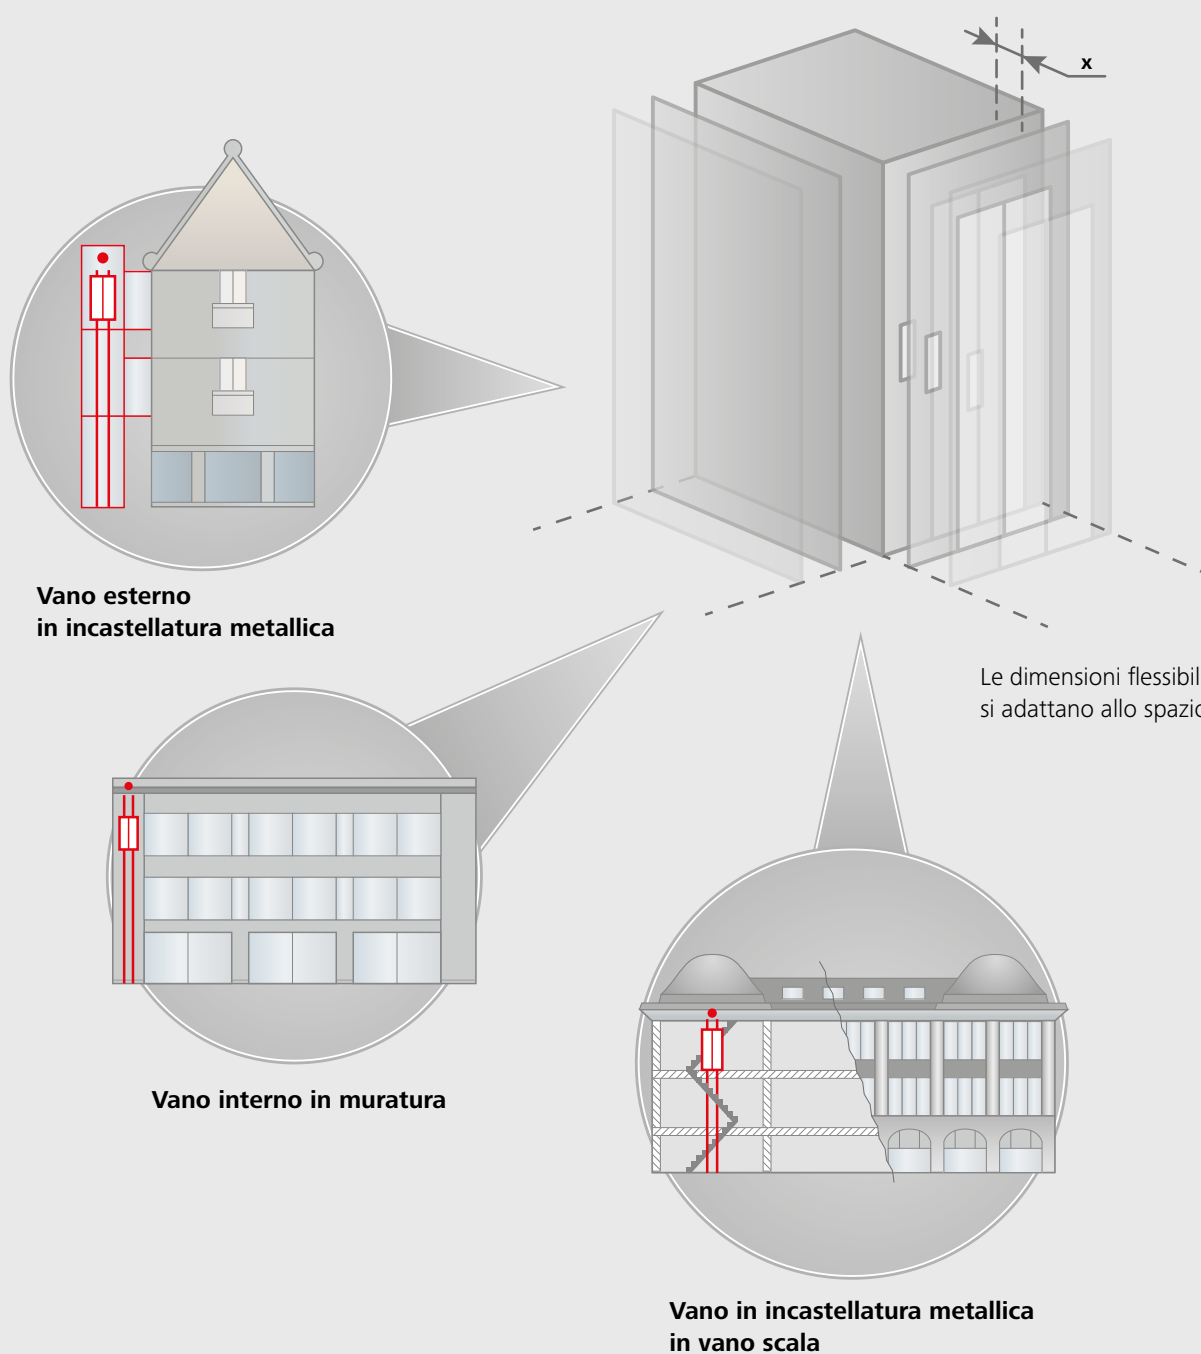

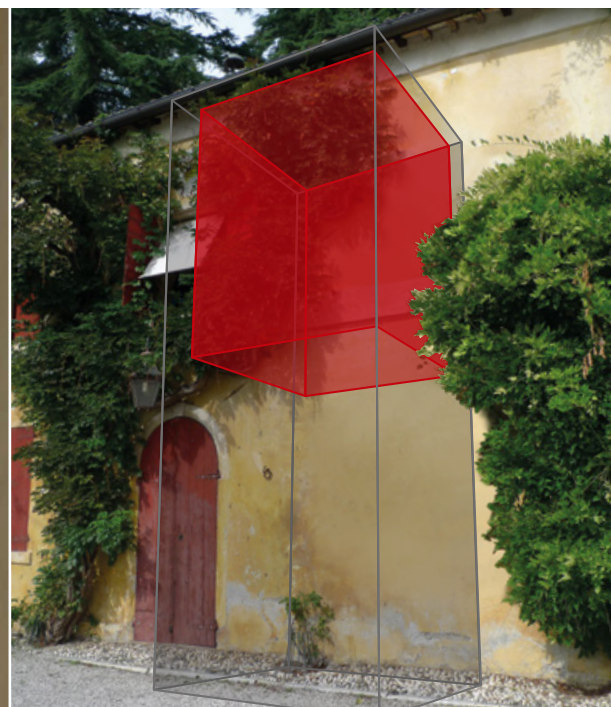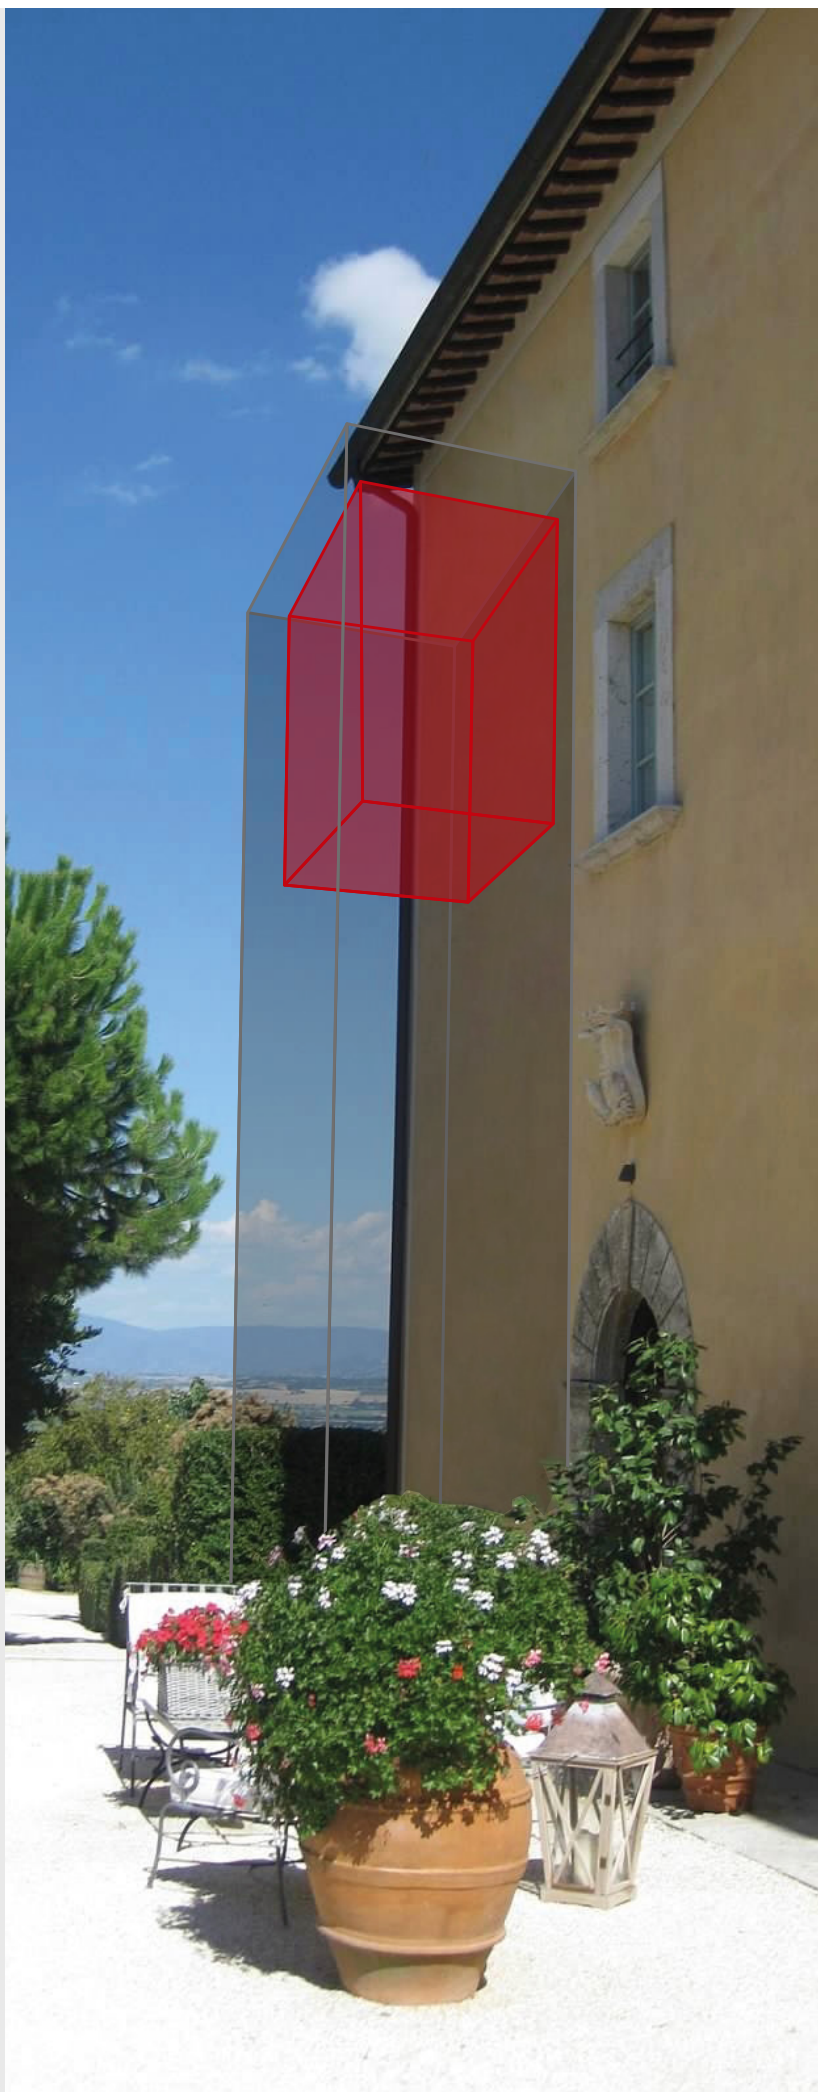

Semplice ed efficiente

Non sarà complicato definire la soluzione più adatta ad ogni esigenza: la piattaforma elevatrice Schindler è facile da progettare e da installare. La praticità della realizzazione consente inoltre un risparmio sensibile sui costi di allacciamento e di esercizio.




Pianificazione veloce

Una progettazione senza pensieri è il punto di partenza per poter garantire un servizio efficiente. Sappiamo quanto sia importante dare risposte tempestive alle diverse esigenze di mobilità. Per questo sarai sorpreso dai tempi di progettazione contenuti della tua nuova piattaforma elevatrice.



Installazione rapida

La fase di installazione è veloce e minimizza il disagio per i residenti, evitando dove possibile importanti opere murarie. Il processo ottimizzato permette di beneficiare in breve tempo della tua nuova soluzione di mobilità. Consulta il tuo riferimento Schindler per ricevere informazioni riguardo a tutte le opere preparatorie all'installazione.

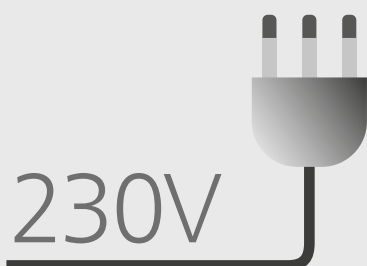

Alimentazione a 230V

Non è necessario prevedere un allacciamento dedicato alla linea elettrica da 380V trifase, che sarebbe invece indispensabile per un ascensore tradizionale. La piattaforma elevatrice Schindler funziona come un qualsiasi elettrodomestico, sfruttando la linea da 230V monofase già disponibile nell'edificio.



Efficienza energetica

La piattaforma elevatrice Schindler abbina un ottimo comfort di marcia a ridotti consumi energetici. Non troverai spiacevoli sorprese nella tua bolletta, grazie anche all'illuminazione a LED pensata per durare nel tempo.

Design “su misura”

Quando si tratta della tua casa, non rinunciare all'eleganza e allo stile. Il design della piattaforma Schindler è pensato per armonizzarsi con il contesto dell'edificio in cui si inserisce. Scegli tra le possibili personalizzazioni quella più in linea con le tue esigenze ed i tuoi gusti.



3 linee estetiche

Essential, Classic e Premium, dallo stile pratico e funzionale a quello più ricercato e di classe.



2 cielini

I cielini si integrano perfettamente nello stile della cabina e montano lampade a LED a risparmio energetico.



11 colori per le pareti

Dalle tonalità calde ed invitanti alle tinte fresche e vitali, fino all'eleganza dell'acciaio: scegli il colore delle pareti e del pavimento di cabina tra le diverse opzioni di allestimento interno.










Combinazioni uniche


Gli allestimenti e le finiture di serie non soddisfano pienamente le tue esigenze? La cabina può essere completamente personalizzata, come ad esempio pareti panoramiche o con altre soluzioni “su misura”.




Quando il "look" diventa stile

Le linee degli interni di cabina

 Pareti	Essential		 Porte di cabina	Classic		Premium	
							
							
							


Porte di cabina disponibili anche verniciate (vedi colori porte di piano)

 Cielino			


 Pavimento					

Pareti panoramiche

Per un design sofisticato ed elegante, è possibile personalizzare la cabina della piattaforma elevatrice Schindler con pareti panoramiche disponibili in diverse configurazioni.



Mezza altezza



Tutta altezza

Specchio


La cabina può essere arricchita con l'installazione di uno specchio a tutta, a mezza altezza e a tutta altezza a larghezza ridotta.



Mezza altezza



Tutta altezza




Larghezza ridotta

Corrimano

Il corrimano è coordinato con gli altri elementi di interno. Può essere abbinato anche ad uno specchio. Le dimensioni di cabina possono condizionare la presenza e la tipologia di corrimano.



Curvo*




Dritto*

Cielino

È possibile scegliere fra due stili di illuminazione a LED, Line e Faretti.



Line



Faretti*


Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono puramente esemplificative. I campioni mostrati possono variare dall'originale per forma e materiale.

* Disponibile in funzione delle dimensioni della cabina.


Cielino Line



Cielino a faretti

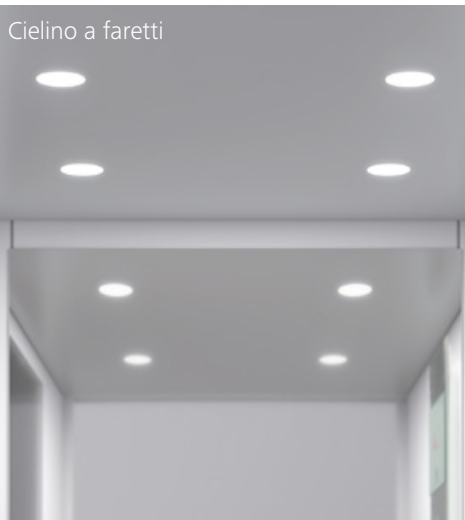

Cielino a faretti

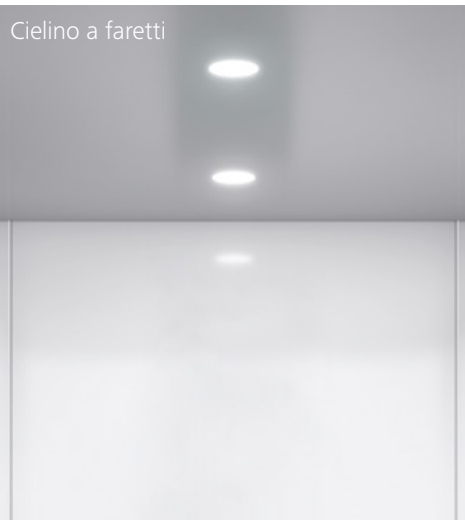

Corrimano curvo



Corrimano dritto



Esempi di interni di cabina



Linea: Essential
Cielino: Line. Lamiera plastificata Argento metallizzato
Pareti: Lamiera plastificata Azzurro
Corrimano: Dritto
Pavimento: Linoleum Sabbia



Linea: Premium
Cielino: Faretti LED, Acciaio inox satinato
Pareti: Lamiera plastificata Bianco Lucido
Corrimano: Curvo
Pavimento: Linoleum Nero

Caratteristiche e opzioni per la tua piattaforma elevatrice

Bottoniere




Porte


Con manovra a uomo presente, la soluzione è:
– senza porte di cabina e porte a battente ai piani.
Soluzione disponibile solo per impianto idraulico.

Con manovra automatica, le soluzioni sono:
– Porta di cabina a soffietto e porte a battente ai piani;
– Porta di cabina automatica e porte automatiche ai piani.


Porta a battente*:




Cieca




Finestra piccola



Finestra grande




Panoramica




Superior


Porta automatica telescopica a 2 o 3 ante:




Cieca a 2 ante



Cieca a 3 ante



Panoramica



Full glass


Specifiche, opzioni e colori possono subire variazioni. Tutte le cabine e le opzioni illustrate in questa brochure sono puramente esemplificative. I campioni mostrati possono variare dall'originale per forma e materiale.

Tecnologie diverse a seconda delle esigenze

Soluzione idraulica o elettrica adattabile a ogni tipo di vano


Piattaforma elevatrice idraulica

L'azionamento idraulico consente di sfruttare al massimo ogni centimetro a disposizione per il posizionamento della piattaforma nel tuo edificio. La trazione idraulica permette inoltre una notevole facilità di installazione e manutenzione ed è la soluzione più adatta per superare dislivelli contenuti. Necessita di armadio di contenimento del quadro di manovra e della centralina.

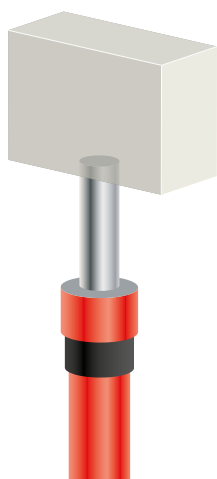


Piattaforma elevatrice elettrica

L'azionamento elettrico consente la massima avanguardia tecnica nel segno del rispetto dell'ambiente, in quanto privo di olio e dai consumi particolarmente contenuti. Inoltre, non necessita di locale macchina e di armadietto separato.

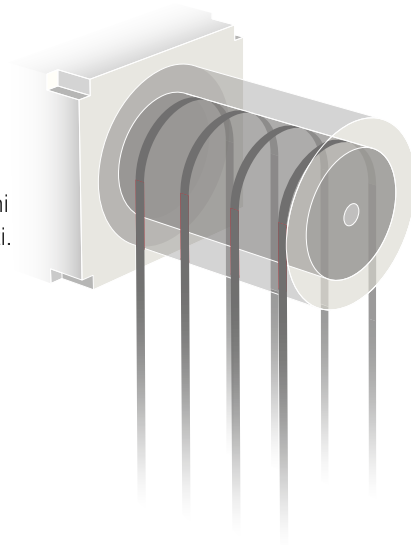


Vano in cemento armato

Quando nell'edificio è possibile ricavare gli spazi per un vano tradizionale, la tua piattaforma elevatrice potrà essere facilmente installata all'interno dell'immobile. È la soluzione più idonea nel caso di nuove edificazioni.

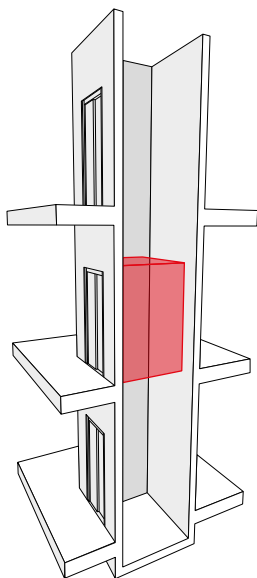

Vano in struttura metallica

Se esiste un vano scala o è necessario collocare la piattaforma elevatrice esternamente all'edificio, l'installazione in struttura metallica è l'alternativa ideale per abbattere i dislivelli e le barriere architettoniche dell'immobile.

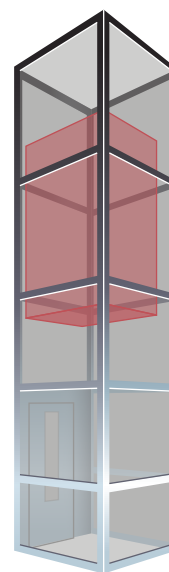

Le soluzioni di mobilità descritte nel presente documento sono prodotte da primarie aziende italiane, partner di Schindler nel segmento della mobilità per la persona.

Installazione in struttura metallica



Vano corsa in struttura metallica

La piattaforma elevatrice Schindler può essere installata non solo in vani in muratura, ma anche in strutture metalliche fornite insieme all'impianto e disposte sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

È la soluzione ideale quando è necessario abbattere le barriere architettoniche nell'ambito di ristrutturazioni, o nei casi in cui l'architettura dell'edificio non permetta di sfruttarne gli spazi.

Grazie ai diversi materiali e alle tamponature disponibili, la struttura metallica si integrerà perfettamente con lo stile della tua casa.

Tamponature

Lamiera di acciaio oppure vetro stratificato nelle seguenti varianti:



Trasparente



Acidato neutro



Acidato bianco



Stop-Sol



Bronzo



Fumè



Struttura in acciaio verniciato a polvere, tamponature in vetro trasparente.



Struttura in acciaio verniciato a polvere, tamponature in vetro trasparente.
Porta di piano Superior.

Non lasciamo nulla al caso


La struttura metallica e le porte di piano

I colori


Struttura metallica, porte di piano a battente e porte di piano automatiche

Le porte di piano a battente e automatiche, oltre alla struttura metallica, sono disponibili in un'ampia gamma di colori.

Verniciatura a polvere bucciata con finitura bucciata semilucida.



Bianco Traffico



Bianco Perla




Beige



Blu Pastello




Blu Zaffiro




Verde Pino




Grigio Siliceo



Grigio




Grigio Segnale



Grigio Antracite



Nero Grafite




Nero

Porte di piano automatiche


Le porte di piano telescopiche automatiche sono disponibili anche nelle seguenti finiture:



Skin plate
Bianco lucido




Skin plate
Bianco opaco



Skin plate
Grigio



Skin plate
Linux SB



Acciaio inox
Quadrettato



Acciaio inox
Lucido



Acciaio inox
Satinato

Maniglie


01 Maniglia Standard

02 Maniglia Design




Porte a battente


Finestra piccola

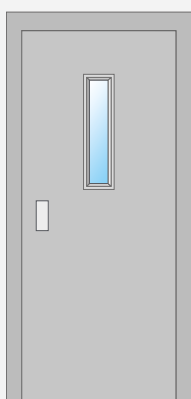


Finestra grande

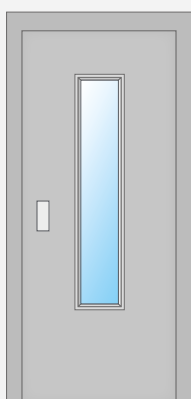

Panoramica

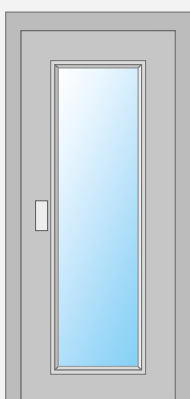


Superior

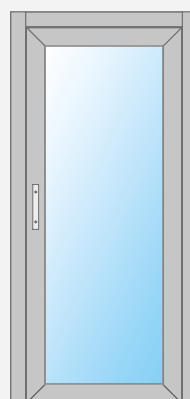

Porta automatica

Telescopica

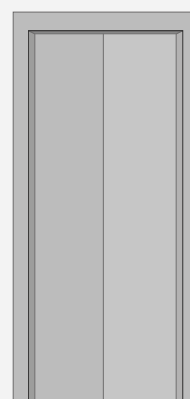









Dati per una progettazione facile


Piattaforma elevatrice ad azionamento **idraulico senza porte di cabina e manovra a uomo presente**

prog.	GQ kg	VKN m/s	Mecca- nica	Numero ingressi	Cabina			Porte cabina	Porte di piano	Vano in muratura (misure nette interno vano)								Vano in struttura metallica (misure esterno struttura)					
					BK mm	TK mm	HK mm			BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG* mm	HSK mm	HSK _{ft} mm	HQ max m	BS1 mm	TS1 mm	HSG* mm	HSK1 mm	HSK1 _{ft} mm	HQ max m
1	300	0,15	Posteriore	1	800	1200	2100	Nessuna	Battente	750	2000	950	1540	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
2	300	0,15	Laterale	1	800	1200	2100	Nessuna	Battente	750	2000	1140	1350	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
3	300	0,15	Laterale	2	800	1200	2100	Nessuna	Battente	750	2000	1140	1350	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
4	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	Nessuna	Battente	800	2000	1350	1540	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
5	400	0,15	Posteriore	1	950	1300	2100	Nessuna	Battente	800	2000	1100	1640	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
6	400	0,15	Laterale	1	950	1300	2100	Nessuna	Battente	800	2000	1290	1450	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
7	400	0,15	Laterale	2	950	1300	2100	Nessuna	Battente	800	2000	1290	1450	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
8	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	Nessuna	Battente	900	2000	1450	1640	150	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
9	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	1250	1740	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
10	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	1440	1550	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
11	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	1440	1550	130	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
12	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1400	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	1550	1740	150	2600	2300	12	-	-	-	-	-	-
13	300	0,15	Posteriore	1	920	1200	2100	Nessuna	Battente	750	2000	-	-	-	-	-	-	1150	1640	130	2600	2300	12
14	300	0,15	Laterale	1	840	1200	2100	Nessuna	Battente	750	2000	-	-	-	-	-	-	1280	1440	130	2600	2300	12
15	300	0,15	Laterale	2	840	1200	2100	Nessuna	Battente	750	2000	-	-	-	-	-	-	1280	1440	130	2600	2300	12
16	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	Nessuna	Battente	800	2000	-	-	-	-	-	-	1440	1640	130	2600	2300	12
17	400	0,15	Posteriore	1	950	1300	2100	Nessuna	Battente	800	2000	-	-	-	-	-	-	1200	1740	130	2600	2300	12
18	400	0,15	Laterale	1	950	1300	2100	Nessuna	Battente	800	2000	-	-	-	-	-	-	1390	1540	130	2600	2300	12
19	400	0,15	Laterale	2	950	1300	2100	Nessuna	Battente	800	2000	-	-	-	-	-	-	1390	1540	130	2600	2300	12
20	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	Nessuna	Battente	900	2000	-	-	-	-	-	-	1540	1740	150	2600	2300	12
21	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	-	-	-	-	-	-	1340	1840	130	2600	2300	12
22	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	-	-	-	-	-	-	1540	1640	130	2600	2300	12
23	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	-	-	-	-	-	-	1540	1640	130	2600	2300	12
24	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1400	1400	2100	Nessuna	Battente	900	2000	-	-	-	-	-	-	1640	1840	150	2600	2300	12

ft = con dispositivo di falsa testata


*= altezza fossa con pavimento di cabina standard

Altezza e disposizione

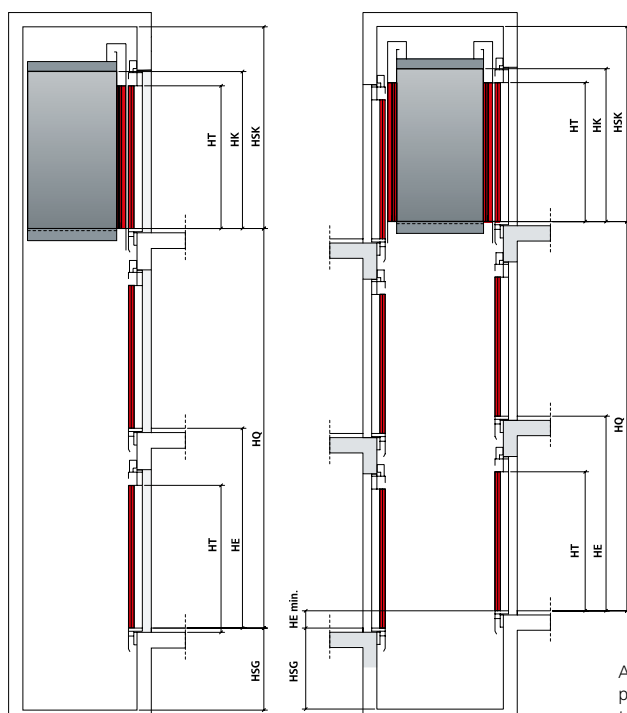


Accesso singolo


Senza porte in cabina



Porte a soffietto in cabina




Porte automatiche




Doppio accesso


Senza porte in cabina



Porte a soffietto in cabina



Porte automatiche



Altre soluzioni sono disponibili su richiesta. Per soluzioni e dimensionamenti diversi rispetto ai dati indicati e progetti su misura contatta il tuo riferimento Schindler. Le soluzioni di mobilità descritte nel presente documento sono prodotte da primarie aziende italiane, partner di Schindler nel segmento della mobilità per la persona.

Piattaforma elevatrice ad azionamento idraulico con porte di cabina automatiche a soffietto e manovra automatica

prog.	GQ kg	VKN m/s	Mecca- nica	Numero ingressi	Cabina			Porte cabina	Porte di piano		Vano in muratura (misure nette interno vano)							Vano in struttura metallica (misure esterno struttura)					
					BK mm	TK mm	HK mm		Tipo	BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG+ mm	HSK mm	HSK _{tt} mm	HQ max m	BS1 mm	TS1 mm	HSG+ mm	HSK1 mm	HSK1 _{tt} mm	HQ max m
25	300	0,15	Posteriore	1	820	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	970	1540	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
26	300	0,15	Laterale	1	820	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	1160	1340	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
27	300	0,15	Laterale	2	820	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	1160	1340	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
28	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1340	1530	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
29	400	0,15	Posteriore	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1100	1640	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
30	400	0,15	Laterale	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1290	1440	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
31	400	0,15	Laterale	2	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1290	1440	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
32	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1440	1630	150	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
33	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1250	1740	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
34	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1440	1540	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
35	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1440	1540	130	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
36	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1400	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1540	1730	150	2600	2350	12	—	—	—	—	—	—
37	300	0,15	Posteriore	1	920	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	—	—	—	—	—	—	1150	1640	130	2600	2350	12
38	300	0,15	Laterale	1	860	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	—	—	—	—	—	—	1300	1430	130	2600	2350	12
39	300	0,15	Laterale	2	860	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	—	—	—	—	—	—	1300	1430	130	2600	2350	12
40	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1440	1640	130	2600	2350	12
41	400	0,15	Posteriore	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1200	1740	130	2600	2350	12
42	400	0,15	Laterale	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1390	1540	130	2600	2350	12
43	400	0,15	Laterale	2	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1390	1540	130	2600	2350	12
44	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1540	1740	150	2600	2350	12
45	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1350	1840	130	2600	2350	12
46	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1540	1630	130	2600	2350	12
47	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1540	1630	130	2600	2350	12
48	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1400	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1640	1840	150	2600	2350	12

Piattaforma elevatrice ad azionamento idraulico con porte di cabina e di piano automatiche e manovra automatica

49	300	0,15	Posteriore	1	1000	1200	2100	T2	T2	750	2000	1290	1680	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
50	300	0,15	Laterale	1	950	1200	2100	T2	T2	750	2000	1290	1490	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
51	300	0,15	Laterale	2	950	1200	2100	T2	T2	750	2000	1290	1630	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
52	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	T2	T2	750	2000	1490	1680	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
53	400	0,15	Posteriore	1	1200	1300	2100	T2	T2	800	2000	1390	1780	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
54	400	0,15	Laterale	1	1020	1300	2100	T2	T2	800	2000	1370	1590	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
55	400	0,15	Laterale	2	1020	1300	2100	T2	T2	800	2000	1370	1730	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
56	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	T2	T2	900	2000	1590	1780	150	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
57	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	T2	T2	800	2000	1390	1880	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
58	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	1530	1690	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
59	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	1530	1830	130	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
60	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1400	1400	2100	T2	T2	900	2000	1690	1880	150	2800	2600	12	—	—	—	—	—	—
61	300	0,15	Posteriore	1	1000	1200	2100	T2	T2	750	2000	—	—	—	—	—	—	1450	1770	130	2800	2600	12
62	300	0,15	Laterale	1	1000	1200	2100	T2	T2	750	2000	—	—	—	—	—	—	1450	1570	130	2800	2600	12
63	300	0,15	Laterale	2	1000	1200	2100	T2	T2	750	2000	—	—	—	—	—	—	1450	1700	130	2800	2600	12
64	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	T2	T2	750	2000	—	—	—	—	—	—	1580	1770	130	2800	2600	12
65	400	0,15	Posteriore	1	1200	1300	2100	T2	T2	800	2000	—	—	—	—	—	—	1530	1870	130	2800	2600	12
66	400	0,15	Laterale	1	1080	1300	2100	T2	T2	800	2000	—	—	—	—	—	—	1520	1670	130	2800	2600	12
67	400	0,15	Laterale	2	1080	1300	2100	T2	T2	800	2000	—	—	—	—	—	—	1520	1800	130	2800	2600	12
68	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	T2	T2	900	2000	—	—	—	—	—	—	1680	1880	150	2800	2600	12
69	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	T2	T2	800	2000	—	—	—	—	—	—	1530	1970	130	2800	2600	12
70	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	—	—	—	—	—	—	1700	1770	130	2800	2600	12
71	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	—	—	—	—	—	—	1700	1900	130	2800	2600	12
72	500	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1400	1400	2100	T2	T2	900	2000	—	—	—	—	—	—	1780	1980	150	2800	2600	12

Dati per una progettazione facile

Piattaforma elevatrice ad azionamento **elettrico con porte di cabina automatiche a soffietto** e manovra automatica

prog.	GQ kg	VKN m/s	Meccanica	Numero ingressi	Cabina			Porte cabina	Porte di piano	Vano in muratura (misure nette interno vano)								Vano in struttura metallica (misure esterno struttura)					
					BK mm	TK mm	HK mm			BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG* mm	HSK mm	HSK _{qfv} mm	HQ max m	BS1 mm	TS1 mm	HSG* mm	HSK1 mm	HSK1 _{qfv} mm	HQ max m
1	300	0,15	Posteriore	1	850	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	1000	1600	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
2	300	0,15	Laterale	1	800	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	1200	1340	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
3	300	0,15	Laterale	2	800	1300	2100	Soffietto	Battente	750	2000	1200	1440	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
4	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1340	1600	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
5	400	0,15	Posteriore	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1100	1700	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
6	400	0,15	Laterale	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1350	1440	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
7	400	0,15	Laterale	2	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	1350	1440	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
8	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1440	1700	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
9	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1250	1800	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
10	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1500	1540	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
11	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1500	1540	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
12	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1250	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	1390	1800	150	2650	2400	12	—	—	—	—	—	—
13	300	0,15	Posteriore	1	910	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	—	—	—	—	—	—	1150	1700	150	2730	2400	12
14	300	0,15	Laterale	1	850	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	—	—	—	—	—	—	1350	1430	150	2730	2400	12
15	300	0,15	Laterale	2	850	1200	2100	Soffietto	Battente	750	2000	—	—	—	—	—	—	1350	1430	150	2730	2400	12
16	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1440	1700	150	2730	2400	12
17	400	0,15	Posteriore	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1200	1800	150	2730	2400	12
18	400	0,15	Laterale	1	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1450	1530	150	2730	2400	12
19	400	0,15	Laterale	2	950	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1450	1530	150	2730	2400	12
20	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	Soffietto	Battente	800	2000	—	—	—	—	—	—	1540	1800	150	2730	2400	12
21	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1350	1900	150	2730	2400	12
22	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1600	1630	150	2730	2400	12
23	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1600	1630	150	2730	2400	12
24	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1250	1400	2100	Soffietto	Battente	900	2000	—	—	—	—	—	—	1490	1900	150	2730	2400	12


qfv = quadro di manovra fuori vano

*= altezza fossa con pavimento di cabina standard

Altre soluzioni sono disponibili su richiesta. Per soluzioni e dimensionamenti diversi rispetto ai dati indicati e progetti su misura contatta il tuo riferimento Schindler. Le soluzioni di mobilità descritte nel presente documento sono prodotte da primarie aziende italiane, partner di Schindler nel segmento della mobilità per la persona.


prog.	GQ kg	VKN m/s	Mecca- nica	Numero ingressi	Cabina			Porte cabina	Porte di piano	Vano in muratura (misure nette interno vano)								Vano in struttura metallica (misure esterno struttura)					
					BK mm	TK mm	HK mm			BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG* mm	HSK mm	HSK _{qtv} mm	HQ max m	BS1 mm	TS1 mm	HSG* mm	HSK1 mm	HSK1 _{qtv} mm	HQ max m
25	300	0,15	Posteriore	1	1000	1200	2100	T2	T2	750	2000	1300	1740	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
26	300	0,15	Laterale	1	900	1200	2100	T2	T2	750	2000	1300	1490	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
27	300	0,15	Laterale	2	900	1200	2100	T2	T2	750	2000	1300	1630	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
28	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	T2	T2	750	2000	1490	1740	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
29	400	0,15	Posteriore	1	1230	1300	2100	T2	T2	800	2000	1380	1840	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
30	400	0,15	Laterale	1	1000	1300	2100	T2	T2	800	2000	1400	1590	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
31	400	0,15	Laterale	2	1000	1300	2100	T2	T2	800	2000	1400	1730	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
32	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	T2	T2	900	2000	1590	1840	150	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
33	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	T2	T2	800	2000	1380	1940	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
34	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	1550	1690	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
35	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	1550	1830	130	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
36	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1250	1400	2100	T2	T2	900	2000	1540	1940	150	2650	2550	12	-	-	-	-	-	-
37	300	0,15	Posteriore	1	1000	1200	2100	T2	T2	750	2000	-	-	-	-	-	-	1470	1830	130	2730	2550	12
38	300	0,15	Laterale	1	970	1200	2100	T2	T2	750	2000	-	-	-	-	-	-	1470	1570	130	2730	2550	12
39	300	0,15	Laterale	2	970	1200	2100	T2	T2	750	2000	-	-	-	-	-	-	1470	1700	130	2730	2550	12
40	400	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1200	1200	2100	T2	T2	750	2000	-	-	-	-	-	-	1570	1830	130	2730	2550	12
41	400	0,15	Posteriore	1	1200	1300	2100	T2	T2	800	2000	-	-	-	-	-	-	1550	1930	130	2730	2550	12
42	400	0,15	Laterale	1	1070	1300	2100	T2	T2	800	2000	-	-	-	-	-	-	1570	1670	130	2730	2550	12
43	400	0,15	Laterale	2	1070	1300	2100	T2	T2	800	2000	-	-	-	-	-	-	1570	1800	130	2730	2550	12
44	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1300	1300	2100	T2	T2	900	2000	-	-	-	-	-	-	1590	1840	150	2730	2550	12
45	400	0,15	Posteriore	1	1100	1400	2100	T2	T2	800	2000	-	-	-	-	-	-	1550	2030	130	2730	2550	12
46	400	0,15	Laterale	1	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	-	-	-	-	-	-	1700	1770	130	2730	2550	12
47	400	0,15	Laterale	2	1100	1400	2100	T2	T2	900	2000	-	-	-	-	-	-	1700	1900	130	2730	2550	12
48	450	0,15	Posteriore	2 adiacenti	1250	1400	2100	T2	T2	900	2000	-	-	-	-	-	-	1720	2030	150	2730	2550	12

Altezza e disposizione

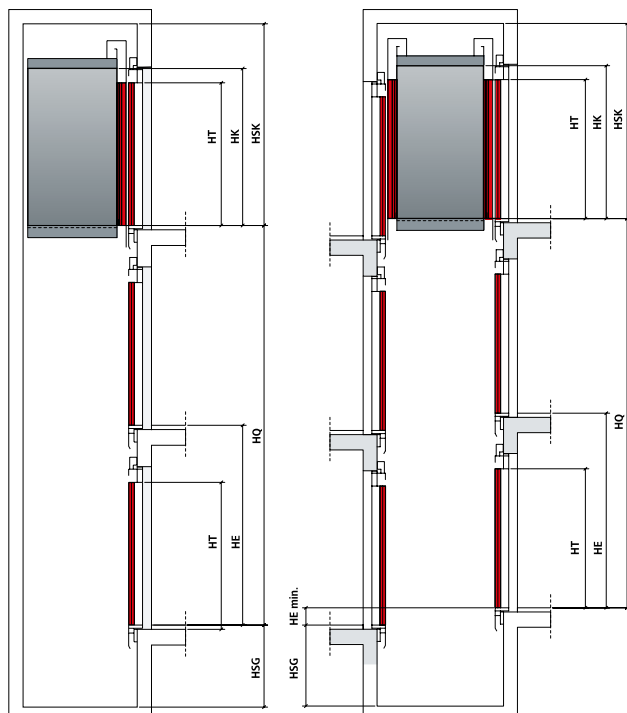


Accesso singolo


Senza porte in cabina



Porte a soffietto in cabina




Porte automatiche




Doppio accesso


Senza porte in cabina



Porte a soffietto in cabina




Porte automatiche



Dalla metropolitana al grattacielo. Forniamo mobilità urbana.

La mobilità è un requisito essenziale nel mondo in cui viviamo e lavoriamo. Schindler promuove la mobilità urbana ed è riconosciuta come marchio sinonimo di qualità e di sicurezza. Ogni giorno in tutto il mondo un miliardo di persone si affida ai prodotti e ai servizi Schindler.

Schindler fornisce mobilità urbana con ascensori, scale mobili e servizi, ingegnerizzati per l'efficienza e la sostenibilità. Schindler accompagna lo sviluppo degli edifici dalla progettazione alla costruzione e nel servizio di mobilità di ogni giorno, conservando il loro valore nel tempo.

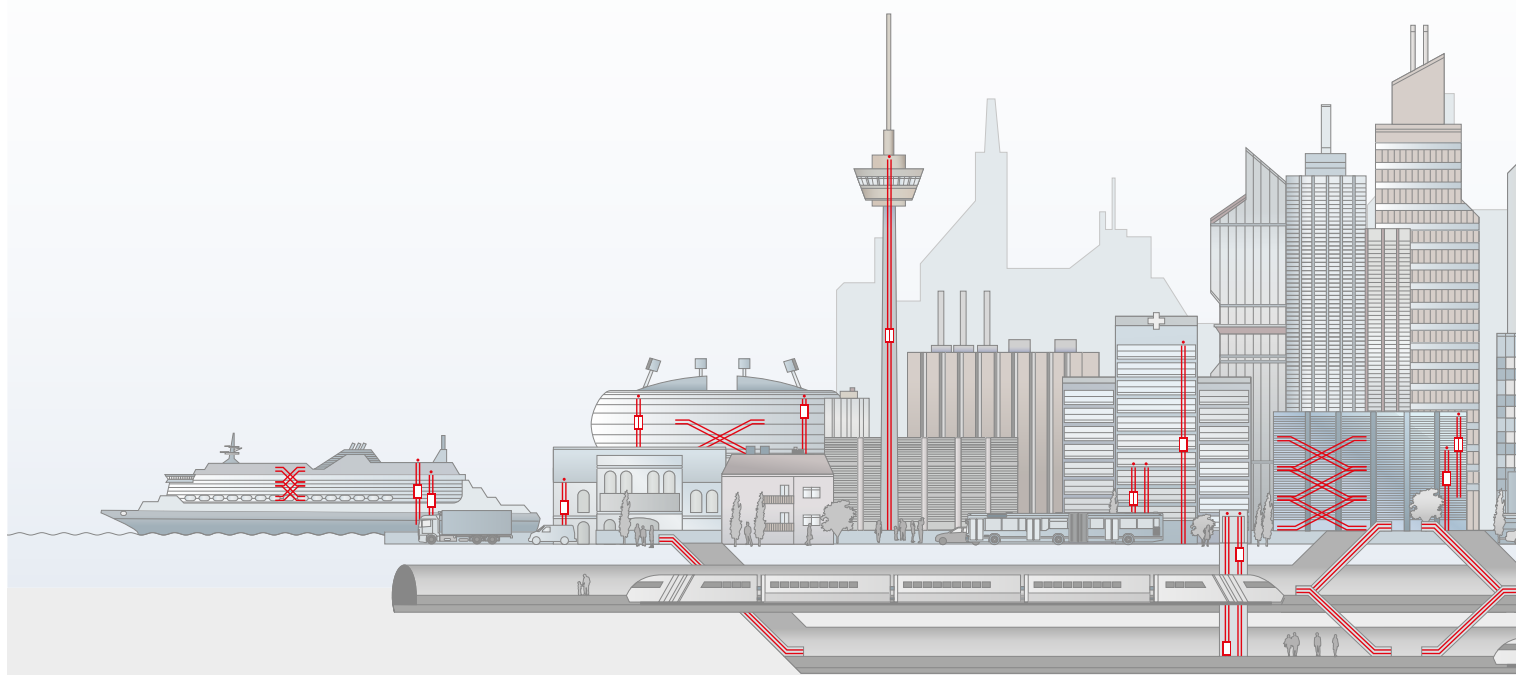

Progettazione intelligente

Selezionare la soluzione corretta di mobilità significa analizzare i requisiti degli edifici e calcolare il modello di traffico potenziale. Questo è il cuore del supporto alla progettazione che Schindler fornisce ai suoi Clienti, per assicurare mobilità efficiente e un trasporto confortevole. L'obiettivo è quello di garantire tecnologia all'avanguardia ad ogni singolo progetto.

I servizi Schindler:


- consulenti esperti di traffico e di progettazione del prodotto a disposizione dei Clienti
- analisi del traffico
- centri tecnici specializzati per configurazioni personalizzate
- progettazione e programmi per facilitarla, disegni di disposizione e costruttivi, selezione e configurazione dei prodotti

Realizzazione senza problemi

Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili, Schindler fornisce soluzioni di mobilità per ogni tipologia di edificio. I clienti Schindler possono contare su tecnologia sostenibile, gestione eccellente dei progetti e tecniche di montaggio affidabili.

Tecnologia per tutti i tipi di edificio e requisiti di mobilità:

- edifici residenziali ed uffici
- torri e centri commerciali
- ospedali ed edifici pubblici
- edifici con traffico elevato
- edifici con altezze elevate
- navi da crociera

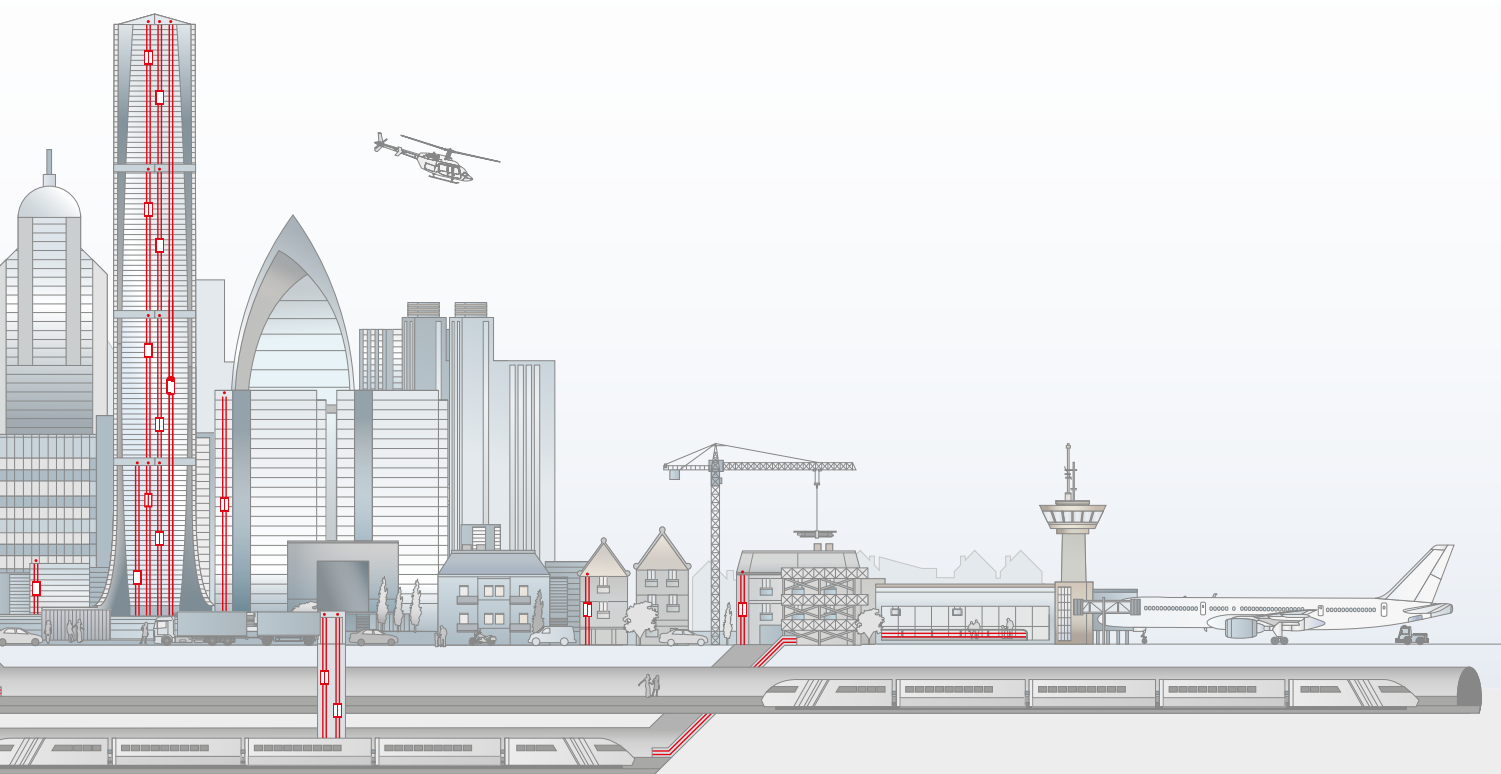

Servizio efficiente

In Schindler assicuriamo il buon funzionamento e la durata del tuo ascensore dal primo giorno in avanti attraverso:

- una rete globale di tecnici di manutenzione specializzati
- disponibilità e consegna rapida di parti di ricambio
- risposta veloce dei servizi di call-center
- strumenti di monitoraggio e diagnostica a distanza

Tecnologia all'avanguardia

Il progresso richiede innovazione. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e soluzioni, fissando standard superiori di qualità e aumentando l'efficienza del servizio.

Ecco alcuni esempi di tecnologie all'avanguardia sviluppate da Schindler:

- PORT: controllo degli accessi e della destinazione
- Schindler ID: identificazione del passeggero
- E-Vision: sistema di intrattenimento e informazione in cabina

Fare la scelta giusta non è mai stato così semplice

La Voce del Cliente

La tua opinione è molto importante per noi.
Per questo abbiamo creato
un canale di comunicazione
dedicato, attraverso il quale
potrai farci sapere in ogni
momento cosa ti aspetti da noi
e in cosa possiamo migliorare.

Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!



Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
voce_cliente.it@schindler.com

Un sito web dedicato

Scopri di più sulla Piattaforma elevatrice Schindler su: <https://miniascensori-schindler.it>

ISO 9001
Sistema di Gestione
della Qualità



OHSAS 18001
Sistema di Gestione
della Salute e della Sicurezza



ISO 14001
Sistema di Gestione
dell'Ambiente



ISO 50001
Sistema di Gestione
dell'Energia



Schindler S.p.A.
Direzione e Uffici
Via Monza, 1
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 66521
info.mil@it.schindler.com

www.schindler.it

We Elevate



Schindler