SDGROUP

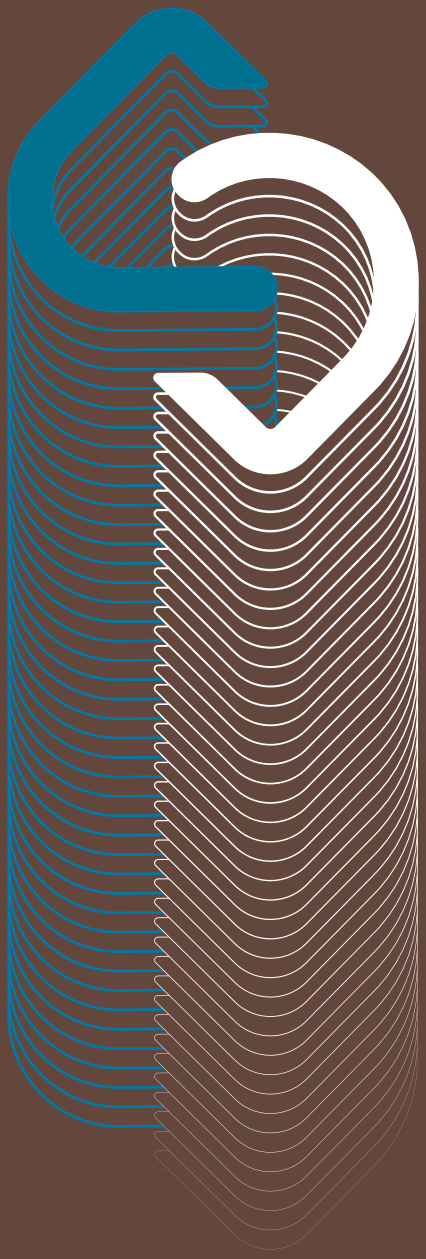

BASCULANTI IN **LEGNO**

moro serrande

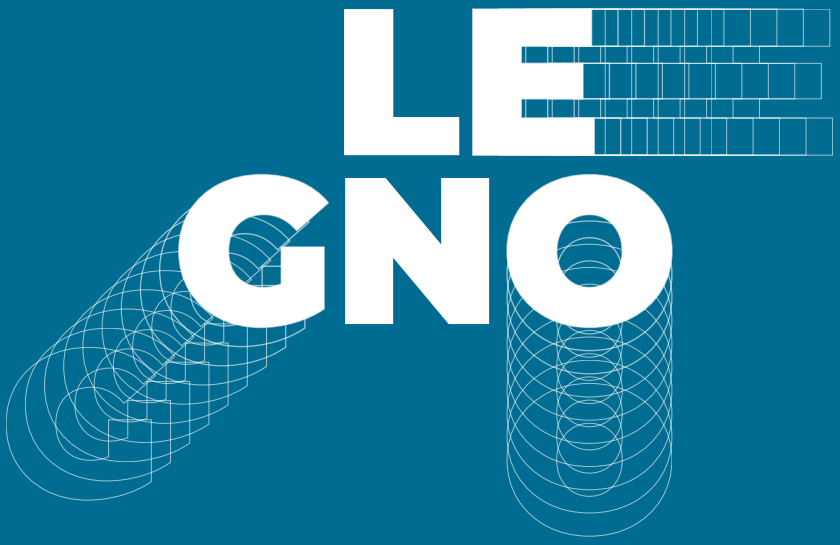

BASCULANTI IN LEGNO

L'ELEGANZA CLASSICA PER ECCELLENZA

L'intramontabile fascino rustico del legno incontra la migliore resistenza.

Raffinatezza, eleganza ed elevata cura per i dettagli contraddistinguono queste linee, che presentano allo stesso tempo un alto grado di personalizzazione.

L'alta qualità del prodotto è garantita dallo speciale rivestimento in Okumè, di peculiare idrorepellenza e quindi particolarmente indicato per la costruzione di infissi e simili.

MOD
STEFI

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

MOD
DANI

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

MOD
MARCO

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

MOD
MATTEO

Con sopraluce incorporato. Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

MOD
SOFIA

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè

MOD
ROSI

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè

MOD
BETTI

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè

MOD
KETTI

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè

MOD
JENNI

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè

MOD
SIMON

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè

MOD
MIKI

Con sopraluce a doppio V. Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

MOD
SIMON

Rivestimento esternamente con tavole tipo Venezia in orizzontale con scanso - zone a vetro - portina pedonale laterale e finta porta inserita nell'anta.

MOD
FEDE

Rivestimento esternamente con tavole tipo Venezia in orizzontale senza scanso, sopraluci a mezza luna e portina pedonale.

MOD
JULY

Rivestimento esternamente con tavole tipo Venezia in verticale senza scanso, con insero spioncino.

MOD
CHIARA

Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

MOD
SILVIA

Con sopraluce e rete nella parte superiore e/o inferiore. Rivestimento esterno in mutistrato di okumè.

Coibentazione interna con lana di roccia e lamiera

Vista esterna struttura della porta basculante
da rivestire in legno.

Vista interna della porta basculante con il solo
rivestimento esterno in compensato.

TINTE RAL

Possibilità di verniciare i portoni secondo mazzetta RAL

MISURE TECNICHE

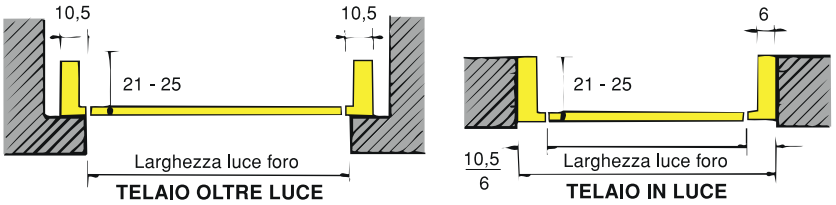

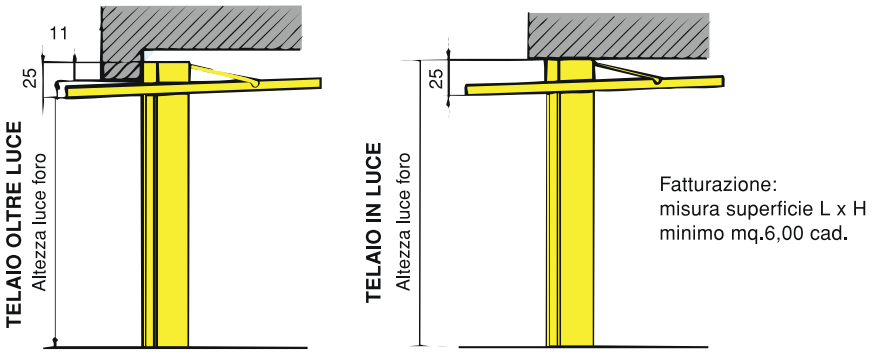

Fatturazione:
misura superficie L x H
minimo mq.6,00 cad.

SEZIONE BATTENTE

Compensato okumè esterno spessore 15mm con lana di roccia e compensato interno spessore 4mm.

Compensato okumè esterno spessore 15mm con lana di roccia e lamiera interna.

AERAZIONE

Bocchette aerazione in ottone diam. incasso 35mm.

Bocchette aerazione in nyon diam. incasso 55mm.

Griglia aerazione in PVC dimensioni incasso 335x100mm.

ACCESSORI

Maniglie in ottone cromo satinato

Maniglie in ottone lucido

Maniglie in ottone bronzato

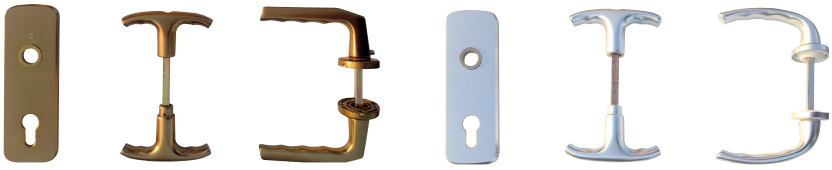

Placca e maniglie in alluminio anodizzato

Placca e maniglie in alluminio argento

AUTOMAZIONE

1. Motore 24V con centralina incorporata
2. Motore 24V senza centralina
3. Quadro elettrico con pulsantiera inserita apre stop chiude
4. Lampeggiante con antenna integrata
5. Coppia fotocellule
6. Telecomandi

SD GROUP S.r.l.

Via G. Matteotti, 17/D
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 561112
Fax 0423 542253
info@sdgroupsrl.com