


SDGROUP



BASCULANTI IN **LAMIERA**

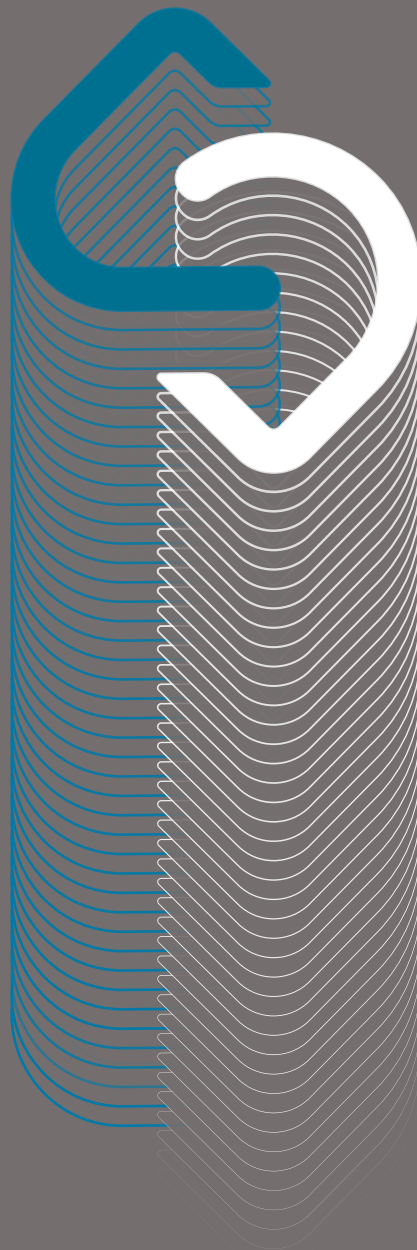

BASCULANTI IN LAMIERA

DESIGN E SOLIDITÀ ALLA MASSIMA VERSATILITÀ

Le linee perfette per chi ricerca essenzialità e convenienza senza rinunciare alle caratteristiche funzionali essenziali: resistenza, solidità, durevolezza. Moderne e di stile, sono il risultato di specifici macchinari e della professionalità di un team produttivo specializzato.

Le porte basculanti in metallo firmate SD Group rispondono con efficacia ad ogni specifica esigenza del cliente. Oltre al semplice modello con manto in lamiera zincata sono disponibili anche versioni verniciate in varie colorazioni.

Tra gli ulteriori accessori che possono ornamentare queste linee anche la pratica porta pedonale centrale o spostata e un utile sopraluce fisso o sciolto.



Porta basculante metallica completa di serratura tipo Yale con leva di sblocco interna, placca e maniglia in nylon, maniglia a pendaglio interna, guarnizioni di tenuta laterali in gomma. Su richiesta vengono verniciate a polveri epossidiche nelle varie tinte RAL. Il bilanciamento avviene tramite contrappesi agganciati a robuste corde di acciaio. Carriers laterali asportabili per l'ispezione. Casse laterali da cm 10,5 oppure cm 6, per porte basculanti con dimensioni ridotte



VISTA INTERNA DELLA
PORTA BASCULANTE



PARTICOLARE
ATTACCO SUPERIORE
PER BRACCETTI
MOTORE



Anta con lamiera in orizzontale fino ad
una larghezza massima di 320 cm



Porta basculante metallica con battente in lamiera
completamente forata, fori ovali a norma. Dotata di porta
pedonale centrale



Vista interna della porta basculante
metallica con porta pedonale centrale
incorporata larga 120 cm




PARTICOLARE
DI MANIGLIONE
ANTIPANICO INSERITO
SULLA PORTA PEDONALE
CENTRALE



PORTE BASCULANTI IN LAMIERA



Porta basculante metallica con battente in lamiera dotata di porta pedonale laterale spostata di 30cm

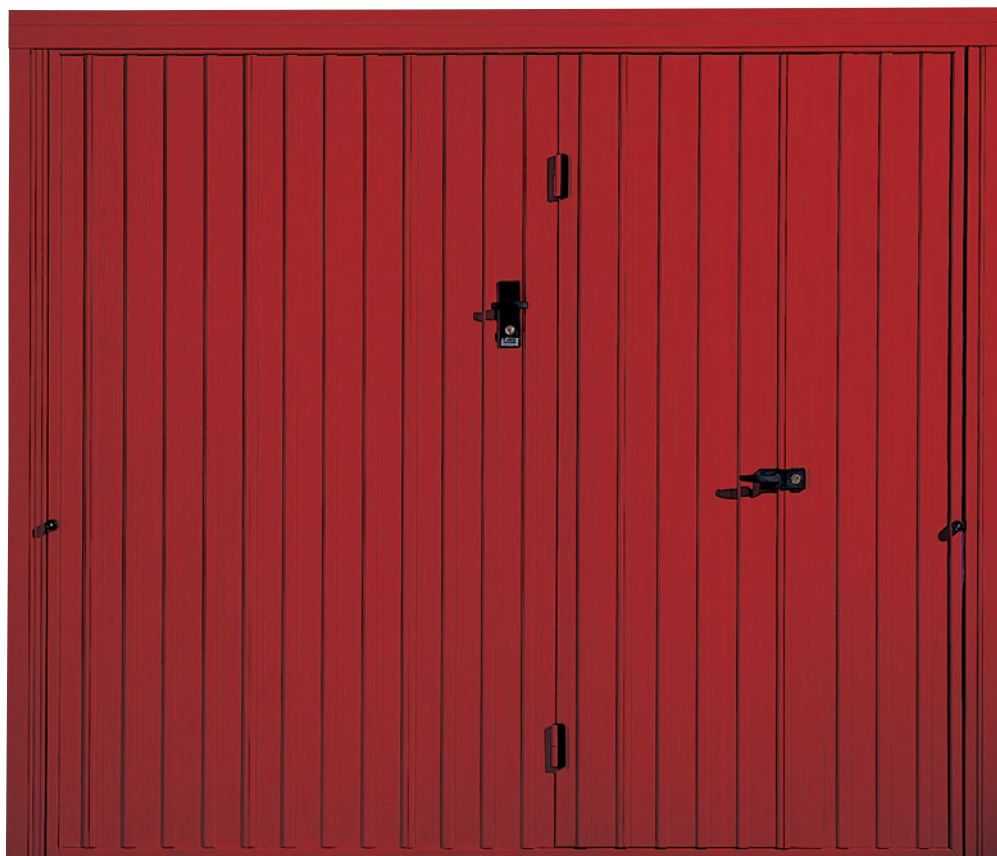

VISTA ESTERNA CON
PORTA PEDONALE
APERTA




PORTE BASCULANTI IN LAMIERA

Porta basculante metallica con fori ovali di aereazione posti nella parte alta e/o bassa del battente



PORTA BASCULANTE
CON SOPRA LUCE
INCORPORATO (OPPURE
FISSE SOPRA LA
PORTA BASCULANTE),
PREDISPOSTO PER
L'APPLICAZIONE DEI
VETRI O VETRATO; IN
ALTERNATIVA CON
INSERITA RETE PER
L'AEREAZIONE.

PARTICOLARE
SOPRALUCE CON ANTA A
RIBALTA.



Porta basculante con manto in rete elettrosaldata con porta pedonale incorporata larga cm 120, con maniglione antipanico. Due fasce laterali in lamiera microforata fori diam. 6 mm per la protezione dei motori.



VISTA INTERNA POSTE BASCULANTE A RETE



PORTE BASCULANTI IN LAMIERA



Vista esterna porta basculante con manto alettato.



Vista interna porta basculante con manto alettato.



PORTE BASCULANTI IN LAMIERA

Particolare di due porte basculanti ad angolo di cui 1 rientrante.



Serie di porte basculanti alettate.



PORTE BASCULANTI IN LAMIERA



Porta basculante metallica verniciata
RAL 6021 con fori a cappuccio



Porta basculante metallica verniciata RAL 9010







Porta basculante metallica verniciata RAL 9010 con porta pedonale laterale e sopraluce inserito



Porta basculante metallica verniciata RAL 7035 con fori d'areazione ovali (per garantire l'1/100 di areazione)



Porta basculante metallica verniciata RAL 7035 con manto in rete elettrosaldata foro 30x30mm filo 3mm (areazione garantita circa 75%)

Porta basculante metallica zincata con
manto completamente forato (lamiera
forata fori quadri 10x10mm - areazione
garantita circa 50%)






**TIPOLOGIA
MANTO**




4 file di fori a cappuccio (le file sono in multipli di 2).

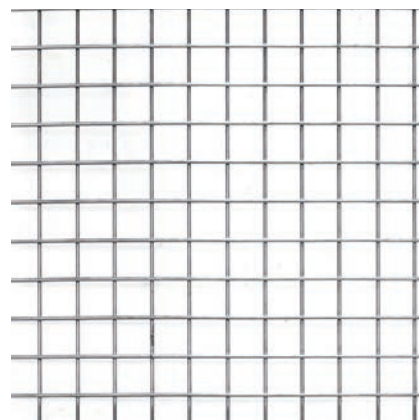


Rete zincata elettrosaldata.
Foro 30x30x3mm.
Aerazione circa 75%.



Manto alettato aerazione circa 30%.

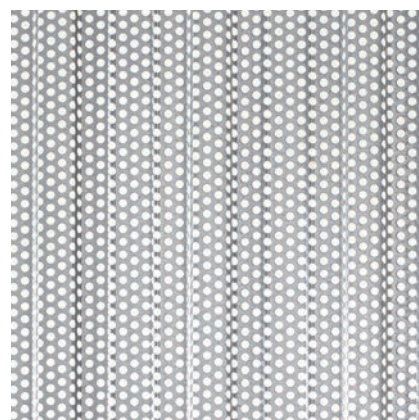

Lamiera grecata forata.
Fori tondi diam. 6mm.
Aerazione circa 30%.

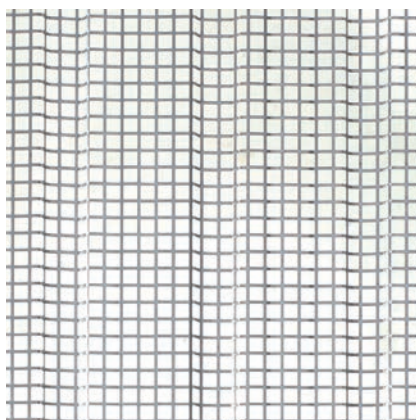

Lamiera grecata forata.
Fori quadri 10x10mm.
Aerazione circa 50%.



Lamiera grecata fori ovali multipli di 4 file, manto completamente forato con aerazione circa 11%.


ACCESSORI



Maniglie in ottone
cromo satinato

Maniglie in
ottone lucido

Maniglie in
ottone bronzato

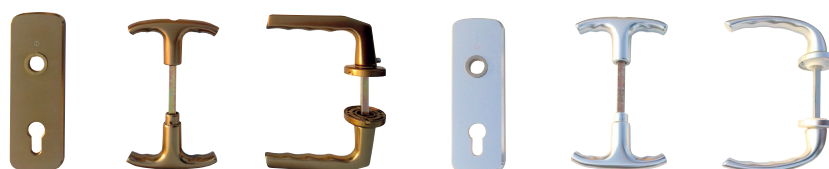

Placca e maniglie in
alluminio anodizzato

Placca e maniglie in
alluminio argento





1. Motore 24V con centralina incorporata
2. Motore 24V senza centralina
3. Quadro elettrico con pulsantiera inserita apre stop chiude
4. Lampeggiante con antenna integrata
5. Coppia fotocellule
6. Telecomandi

TINTE RAL

Possibilità di verniciare i portoni secondo mazzetta RAL



MISURE
TECNICHE

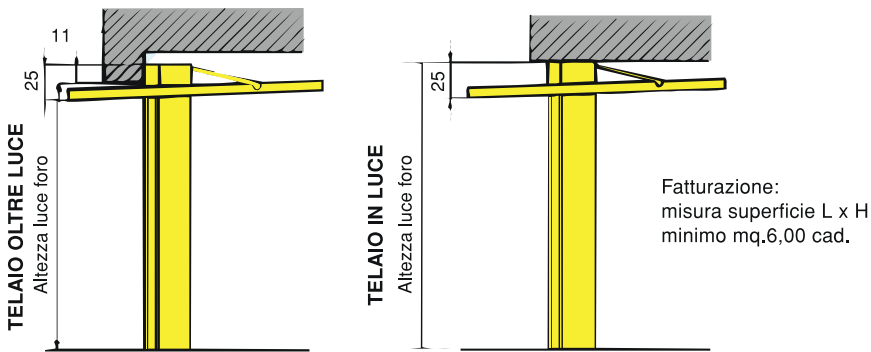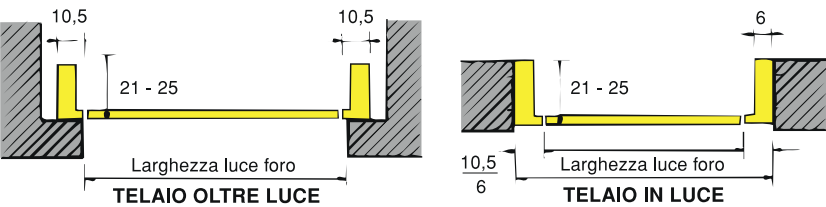

SEZIONE
BATTENTE



Sezione battente doppia lamiera con
interposto foglio di lana di roccia

