




Schindler 9500AE

Il tappeto mobile inclinato affidabile,
efficiente e con un design elegante



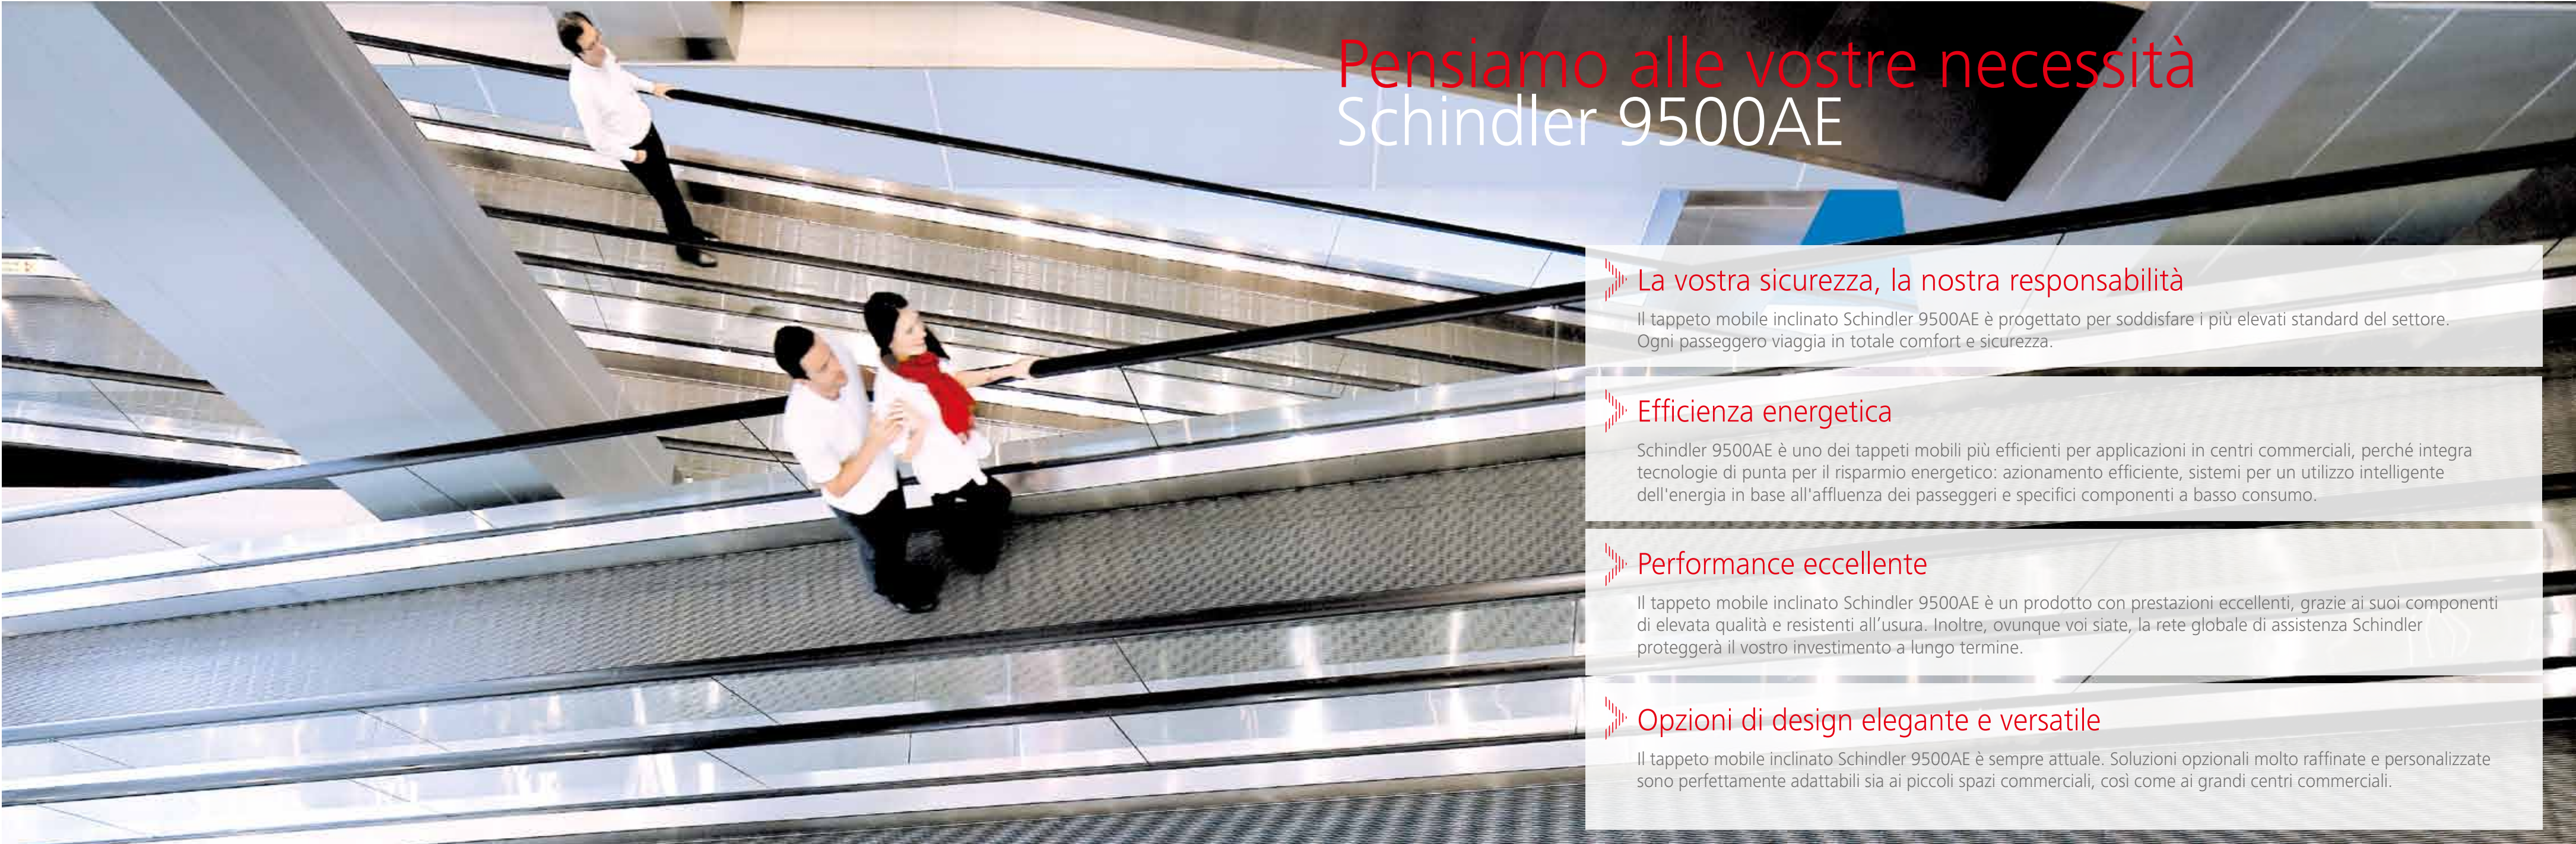

Pensiamo alle vostre necessità Schindler 9500AE

» La vostra sicurezza, la nostra responsabilità

Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è progettato per soddisfare i più elevati standard del settore. Ogni passeggero viaggia in totale comfort e sicurezza.

» Efficienza energetica

Schindler 9500AE è uno dei tappeti mobili più efficienti per applicazioni in centri commerciali, perché integra tecnologie di punta per il risparmio energetico: azionamento efficiente, sistemi per un utilizzo intelligente dell'energia in base all'affluenza dei passeggeri e specifici componenti a basso consumo.

» Performance eccellente

Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è un prodotto con prestazioni eccellenti, grazie ai suoi componenti di elevata qualità e resistenti all'usura. Inoltre, ovunque voi siate, la rete globale di assistenza Schindler proteggerà il vostro investimento a lungo termine.

» Opzioni di design elegante e versatile

Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è sempre attuale. Soluzioni opzionali molto raffinate e personalizzate sono perfettamente adattabili sia ai piccoli spazi commerciali, così come ai grandi centri commerciali.


La vostra sicurezza, la nostra responsabilità

In Schindler la sicurezza è al primo posto. Questo è il motto della nostra società da più di 100 anni – e lo sarà sempre. Schindler si prende cura di ogni singolo passeggero: applicando i più alti standard del settore, ci assicuriamo che ogni passeggero viaggi in pieno comfort e sicurezza.

Dalla sicurezza garantita dal sistema di controllo...

MICONIC F – sistema di controllo a microprocessori

Due circuiti di sicurezza indipendenti controllano ogni dispositivo di sicurezza in tempo reale. Doppia verifica significa doppia sicurezza.

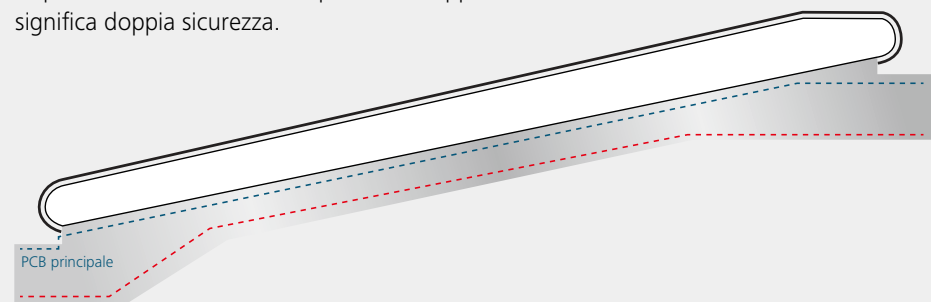

...al design a misura di passeggero...

Massima sicurezza per prevenire il rischio d'incastro

I bordi dei pallet scorrono al di sotto del pannello dello zoccolo laterale. Tale soluzione elimina lo spazio vuoto orizzontale al lato presente in altri prodotti. Schindler 9500AE risulta notevolmente sicuro ed efficace nel prevenire il rischio di schiacciamento.

Tappeto mobile Schindler

Pannello zoccolino
Spazio verticale laterale
Pallet

Tappeto mobile tradizionale

Pannello zoccolino
Spazio orizzontale laterale
Pallet



Accesso agevole per carrelli della spesa

I pettini sono estremamente piatti, con una inclinazione di soli 11 gradi e consentono di spingere agevolmente carrelli della spesa senza sforzo in entrata e in uscita.

...ai dispositivi di sicurezza all'avanguardia.



Per maggiori informazioni sull'argomento, consultate la brochure Schindler sulla sicurezza delle scale mobili



Indicatori di sicurezza

- 1 Illuminazione tra pallet
- 2 Illuminazione piastra pettine
- 3 Indicatori di direzione
- 4 Pulsante stop emergenza*
- 5 Pulsante stop emergenza supplementare

Componenti di sicurezza

- 6 Barriere anti-arrampicamento sulla balaustra
- 7 Freno sicurezza su albero motore
- 8 Freno di servizio*
- 9 Catena duplex*
- 10 Controllo catena di trazione
- 11 Contatti tensione catena pallet*
- 12 Piastre di protezione
- 13 Conta corse*
- 14 Grip+ pallet antiscivolo

Anti-impigliamento

- 15 Spazzole ingresso corrimano*
- 16 Spazzole zoccolo*
- 17 Contatto livello pallet*
- 18 Contatti piastra pettini*
- 19 Contatti zoccolo
- 20 Contatti ingresso corrimano*

Anti-inversione

- 21 Monitoraggio velocità*
- 22 Monitoraggio pallet*
- 23 Monitoraggio corrimano*

- 24 Dispositivo elettrico anti-inversione*
- 25 Relé monitoraggio fase*

Dispositivi di sicurezza aggiuntivi

- 26 Protezione motore*
- 27 Monitoraggio ferodo freno
- 28 Contatto incendio
- 29 Rilevatore fumo
- 30 Contatto livello acqua
- 31 Contatto copertura pavimento*

Note:

La lista non solo include, come configurazione base, tutti i requisiti richiesti dalle norme nazionali di sicurezza, ma contiene altri dispositivi opzionali.

*Componenti inclusi nella configurazione base Schindler

Efficienza energetica

Il tappeto mobile Schindler 9500AE offre tre soluzioni che incrementano l’efficienza energetica: sistemi di azionamento di ultima generazione, componenti a basso consumo e software intelligenti per la gestione dell’energia. L’approccio Schindler al risparmio energetico lo chiamiamo E³.

E³ Schindler è un sistema di risparmio energetico ottimale



E1 – Azionamento efficiente
Dotato di tecnologia di ultima generazione, il pacchetto Schindler Premium aumenta l’efficienza totale fino al 23% rispetto ai gruppi di azionamento tradizionali.

AZIONAMENTO EFFICIENTE
↑23%

E2 – Pacchetti ECOLINE per la Gestione dell’Energia
Schindler ECOLINE ottimizza la richiesta di potenza abbattendo il consumo fino al 38% rispetto ai sistemi tradizionali a funzionamento continuo.

CONSUMO DI ENERGIA
↓38%

E3 – Progettato in modo intelligente
I pallet con brevetto Schindler sono fra i più compatti del mercato e consentono di realizzare installazioni dalle dimensioni ridotte.

LUNGHEZZA IMPIANTO*
↓928 mm
*Tappeti mobili con corsa di 4 m e inclinazione di 12°

illuminazione a LED.
L’impiego di lampade LED riduce il consumo di energia fino all’80% e aumenta la durata di circa il 100%.

CONSUMO DI ENERGIA
↓80%

**↑100%**
DURATA

Scegliete il vostro pacchetto ECOLINE*

ECOLINE	ECO Plus 	ECO Premium 	ECO Premium Plus 
Consumo di energia [▲]	–6340 kWh –38% 	–5662 kWh –34% 	–6204 kWh –37% 
Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo con tecnologia ECO power: la potenza del motore si adegua al carico dei passeggeri	Funzionamento a bassa-velocità con tecnologia ECO power: il tappeto mobile rallenta in assenza di passeggeri	Funzionamento Stop-and-go e bassa velocità con tecnologia ECO power: il tappeto mobile si ferma dopo un tempo regolabile di funzionamento a bassa velocità e in assenza di passeggeri
Applicazione	Flussi intermittenti inclusi periodi di assenza passeggeri	Flussi intermittenti inclusi periodi di assenza passeggeri	Flussi intermittenti inclusi periodi di assenza passeggeri
Vantaggi	• Riduzione consumo di energia fino al 36% • Riduzione emissioni CO₂ dell’impianto • Ciclo di vita del tappeto mobile più lungo	• Gestione flusso passeggeri, il tappeto mobile è in movimento quando i passeggeri si avvicinano • Riduzione consumo di energia fino al 32% • Riduzione emissioni CO₂ dell’impianto • Riduzione dell’usura dei componenti	• Gestione flusso passeggeri: il tappeto mobile è in movimento quando i passeggeri si avvicinano • Riduzione consumo di energia fino al 35% • Riduzione emissioni CO₂ dell’impianto • Riduzione usura dei componenti • Ciclo di vita del tappeto mobile più lungo
Emissioni CO ₂	Meno 9510 kg all’anno	Meno 8500 kg all’anno	Meno 9300 kg all’anno
Ammortamento*	Meno di 1,5 anni	Meno di 2 anni	Meno di 2 anni


[▲]) Valori basati su calcoli teorici per un tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE. Valore medio per funzionamento in salita e in discesa di una coppia di tappeti mobili: 4,5 m. larghezza : 1000 mm. V e l o c i t à: 0,5 m/s. Profilo di carico: 11 ore al giorno, per 365 giorni all’anno. 2,5 ore – 0%. 7 ore – 25%. 1 ora – 50%. – 75%. 0 hr – 100%.

^{*)} Modalità di funzionamento standard: 16582 kWh, 100% funzionamento continuo
*) L’ammortamento dipende dal costo nazionale dell’energia

Performance eccellente, assistenza globale

Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è un prodotto dalle prestazioni eccellenti, grazie ai suoi componenti di elevata qualità e resistenti all'usura. Inoltre, ovunque voi siate, la rete globale di assistenza Schindler proteggerà il vostro investimento a lungo termine.

Una prestazione eccellente è il risultato di una progettazione rigorosa

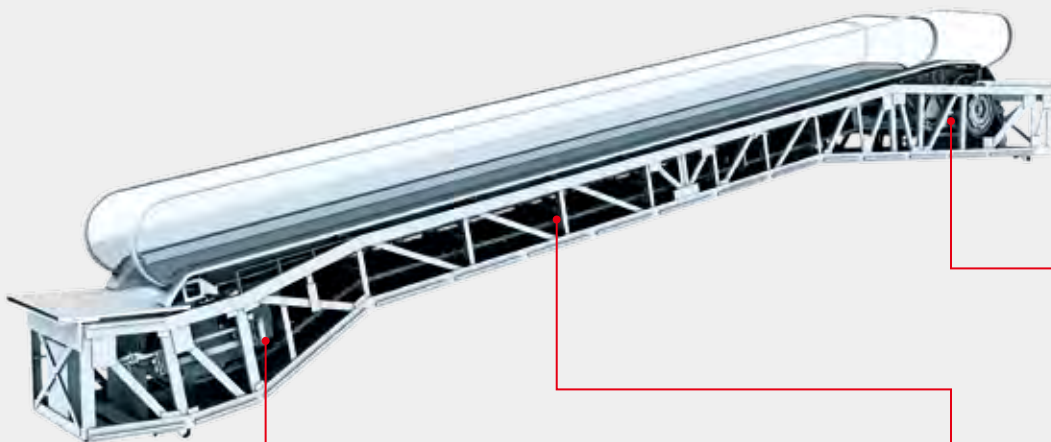

Funzionamento silenzioso – unità di azionamento silenziose
Il tappeto mobile inclinato 9500AE è tra i più silenziosi sul mercato.



Lunga durata in servizio
Schindler si impegna a progettare impianti con un ciclo di vita superiore a 20 anni. Per esempio il sistema di lubrificazione, controllato da microprocessori, utilizza l'esatta quantità di lubrificante necessaria per ogni punto di lubrificazione. Questa attenzione ai dettagli assicura una lunga vita di servizio per tutte le parti meccaniche.



Funzionamento fluido
Schindler utilizza rulli in poliuretano resistente all'idrolisi per la catena dei pallet. Sono fra i rulli più affidabili sul mercato. Assicurano un funzionamento senza problemi anche in regioni tropicali e subtropicali.

Il ritorno a lungo termine inizia con l'elevata qualità di prodotti e servizi

Sistema di produzione globale centralizzato e progettazione di concezione europea

Schindler è presente nel mondo con nove unità di produzione di scale mobili, tappeti mobili, nonché di componenti di primaria importanza quali gradini, tralicci e sistemi di manovra per scale e tappeti mobili. La fabbrica Shanghai Works è fra le unità produttive più grandi del settore. Tutte le nostre fabbriche sono conformi alle normative globali per la qualità e l'assemblaggio.

Servizio di manutenzione incentrato sul cliente

Schindler non solo applica uno scrupoloso processo di manutenzione standard, ma assicura anche la fornitura globale di parti di ricambio. L'utilizzo di pezzi di ricambio Schindler vi darà garanzia di mantenere nel tempo il tappeto mobile in eccellenti condizioni di esercizio.



Sistema TQM integrato assicura una qualità eccellente



*) Nel caso di reclami per componenti danneggiati o mancanti, il team per la gestione reclami dello stabilimento effettuerà una specifica analisi.

Opzioni di design versatile ed elegante

Il tappeto mobile inclinato Schindler 9500AE è sempre attuale. Soluzioni opzionali molto raffinate e personalizzate sono perfettamente adattabili a piccoli spazi commerciali così come ai grandi centri commerciali.

Tutto può essere personalizzato con le nostre linee di design. Le nostre opzioni forniscono solo un esempio di come può essere personalizzato il tappeto mobile. Liberate la creatività e rendete unico il vostro impianto.

Pallet		Rivestimento interno/esterno		Pettine	Copertura pavimento	Rivestimento struttura portante	Illuminazione a LED		Corrimano		Zoccolo
Alluminio, finitura naturale	Alluminio, finitura naturale, con demarcazioni verniciate di giallo	Alluminio verniciato a polvere, RAL 9006	Alluminio verniciato a polvere, RAL 9002	Alluminio, finitura naturale	Acciaio inossidabile, disegno quadrato	Lamiera verniciata a polvere, RAL 9006	Illuminazione balaustra Tipo E	Illuminazione area pettine	Nero	Verde	Lamiera di acciaio, nero anti-graffio
Argento	Nero con demarcazioni verniciate di giallo	Alluminio verniciato a polvere, RAL 1013	Alluminio verniciato a polvere, RAL 3004	Alluminio verniciato a polvere giallo	Alluminio, con scanalature	Lamiera verniciata a polvere, RAL 9002	Illuminazione zoccolo con faretti	Illuminazione spazio tra i pallet	Rosso	Arancio	Acciaio inossidabile
Nero	Antiscivolo Grip+	Alluminio verniciato a polvere, RAL 7030	Lamiera in acciaio inossidabile	Pettine in policarbonato, giallo		Lamiera in acciaio inossidabile	Illuminazione zoccolo con strisce luminose	illuminazione cielo	Blu		

Nota:
Caratteristiche, opzioni e colori potranno subire variazioni. Tutte le opzioni illustrate in questa brochure hanno solo scopo rappresentativo. I campioni mostrati possono variare dall'originale per colore e materiale.



**PROGETTO: Daning International
Commercial Plaza**
Località: Shanghai, China
Impianti: 12

Grip+ Schindler

La soluzione antiscivolo

Grip+ Schindler è una soluzione intelligente, innovativa e conveniente per i tappeti mobili inclinati, che consiste in un rivestimento parziale dei pallet con carburo. Questa tecnologia all’avanguardia, brevettata da Schindler, riduce drasticamente il rischio di scivolare.

Effetto antiscivolo efficace – anche per inclinazioni ripide

La resistenza antiscivolo del rivestimento Schindler è certificata DIN 51130, la Normativa per la misurazione della resistenza antiscivolo delle coperture dei pavimenti, con l’attribuzione della classificazione massima – R13 (resistenza antiscivolo con inclinazione superiore a 35 gradi).

Massima sicurezza – tecnologia brevettata da Schindler

La copertura in carburo è integrata nel pallet e non è semplicemente applicata dopo la sua produzione. La superficie estremamente dura e piatta non provoca danni ai passeggeri e non rovina le scarpe.


Lunga durata – anche in condizioni di utilizzo intenso

Un test di stress ha evidenziato i due seguenti risultati:

- sottoposto a usura normale, il tappeto mobile rimarrà antiscivolo per circa 10 anni
- anche dopo l’utilizzo da parte di 6 milioni di passeggeri, il tappeto mobile conserva i requisiti della classe R10.

DIN 51130 valore-R classificazione della resistenza antiscivolo

Resistenza antiscivolo media accettabile in funzione dell'angolo di inclinazione	Classificazione
Da 6° a 10°	R9
Oltre 10°, fino a e incluso 19°	R10
Oltre 19°, fino a e incluso 27°	R11
Oltre 27°, fino a e incluso 35°	R12
Oltre 35°	R13



Schindler Grip+	
Tipo di superficie	Superficie liscia con micro-grip
Tecnologia	Spray ad alta velocità
Materiale di copertura	Carburo
Durata	10 anni
In sintesi	Lunga durata. Sostituzione dei pallet rapida e con minimo tempo di fermo impianto.

Applicazioni consigliate per Grip+

Ambiente interno	Il tappeto mobile è situato vicino ad un'uscita esposta alle intemperie.
	Il tappeto mobile è situato vicino ad un'entrata o all'accesso di un parcheggio esposti alle intemperie.
	Il tappeto mobile ha un'inclinazione di 12°.
Ambiente esterno (sotto copertura o scoperto)	Il tappeto mobile è esposto alle intemperie.



Tappeti mobili inclinati Schindler 9500AE

Dati di progetto

Larghezza nominale pallet [mm]	Angolo di inclinazione [gradi]	Dislivello massimo H [m]	Velocità [m/s]	Ambiente d'installazione
800	10 11 12	9,3	0,5 0,65	Interno Esterno coperto Esterno
1000	10 11 12	7,5	0,5 0,65	Interno Esterno coperto Esterno
1100	10 11 12	7,5	0,5 0,65	Interno Esterno coperto Esterno

Configurazione interattiva con SchindlerDraw

Per la configurazione specifica dei progetti raccomandiamo l'uso di SchindlerDraw, il programma di configurazione interattiva on line, disponibile sul sito www.schindler.it > E-tools > Schindler Draw: progetta la tua scala mobile

Come scegliere l'angolo di inclinazione dei tappeti mobili?

Le inclinazioni di 10°, 11° e 12° sono lo standard internazionale comune. I passeggeri ritengono che l'inclinazione di 10° sia la più confortevole. L'inclinazione di 12° è usata quando lo spazio di installazione è limitato.




Cosa determina la larghezza dei tappeti mobili?

La larghezza del carrello della spesa o portabagagli e il suo contenuto deve essere almeno 400 mm inferiore alla larghezza nominale dei pallet, poiché i passeggeri devono essere in grado di superare camminando ogni carrello presente sul tappeto mobile.




Perché dobbiamo progettare spazi liberi per i tappeti mobili?


Per assicurare l'uso in sicurezza dei tappeti mobili, deve essere disponibile uno spazio libero sufficiente in corrispondenza dell'accesso superiore ed inferiore (vedi figura in alto con le dimensioni minime previste dalla normativa EN 115-1). Gli spazi liberi devono avere la lunghezza minima di 5 m per i tappeti mobili destinati a trasportare un elevato volume di traffico e progettati per il trasporto di carrelli della spesa e portabagagli. Come mostrato nella figura a destra, eventuali barriere guida per i passeggeri devono essere installate all'esterno dello spazio libero, diversamente devono essere applicate regole speciali previste dalla EN 115-4.

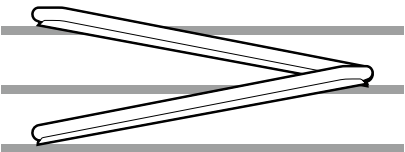


Disposizione continua
(traffico uni-direzionale)

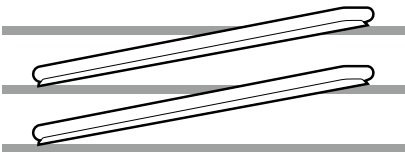

Disposizione interrotta
(traffico uni-direzionale)

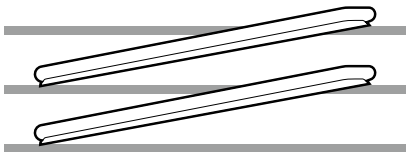

Disposizione interrotta parallela
(traffico bi-direzionale)

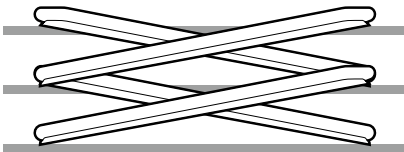

Disposizione continua incrociata
(traffico bi-direzionale)


Schindler 9500 Advanced Edition

Tipo 10



Dislivello: max. 7,5 m con larghezza pallet di 1000 mm
Balastra: design E

Altezza balastra: 900 / 1000 mm
Inclinazione: 10° / 11° / 12°


Larghezza pallet: 800 / 1000 / 1100 mm
Pallet in piano: 400 mm

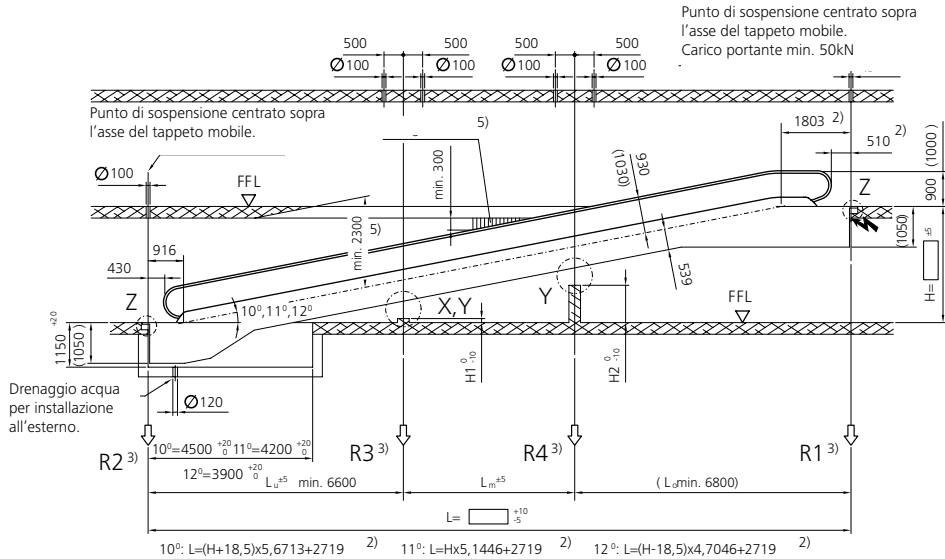


Dimensioni trasporto

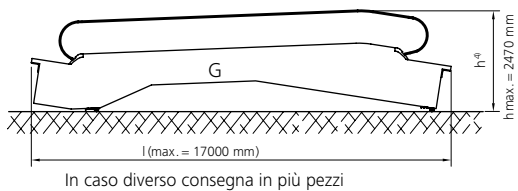


Dettaglio Z



Dettaglio X



Dettaglio Y



Inclinazione mm	Dislivello H mm	Lunghezza L	Dimensione trasporto in un pezzo		Larghezza pallet A=800						Larghezza pallet A=1000						Larghezza pallet A=1100					
					Peso (kN)			Carichi Supp. (kN)			Peso (kN)			Carichi Supp. (kN)			Peso (kN)			Carichi Supp. (kN)		
					h ⁴	I	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1
10°	3000	19838	2460	20420	86	39	47	40	34	92	92	42	50	44	39	108	95	44	52	46	42	116
	4000	25509	2470	26180	104	48	56	46	41	119	111	51	60	53	47	139	115	53	62	57	50	149
	5000	31180	2470	31940	130	61	69	56	50	148	143	67	76	70	61	168	150	70	80	77	67	178
12°	3000	16746	2460	17380	77	34	43	36	30	78	82	37	45	40	35	91	85	39	46	42	38	98
	4000	21450	2470	22190	93	42	51	42	36	100	99	45	54	47	41	117	102	47	56	50	44	126
	5000	26155	2470	27000	106	49	57	47	41	122	116	54	62	56	48	143	121	57	65	61	52	154

1) Calcolato sulla base della flessione di L / 750.
Se L > Lmax potrebbe essere necessario un supporto intermedio. Consultate Schindler.
Supporto intermedio (R3) a una distanza di L / 2.
2) Con doppio azionamento, la trave deve essere allungata di 417 mm.

3) Carichi sui supporti per due supporti intermedi, su richiesta.
4) Dimensioni per altezza balastra di 1000.
5) Spazi liberi, testata libera, spazio di sicurezza; deflettori ciellino, protezione fissaggi e barriere di protezione, in accordo alle normative nazionali (fornitura Schindler in opzione).


Schindler 9500 Advanced Edition

Tipo 15



Dislivello: max. 7,5 m con larghezza pallet di 1000 mm
Balastra: design E

Altezza balastra: 900 / 1000 mm
Inclinazione: 10° / 11° / 12°


Larghezza pallet: 800 / 1000 / 1100 mm
Pallet in piano: 400 mm

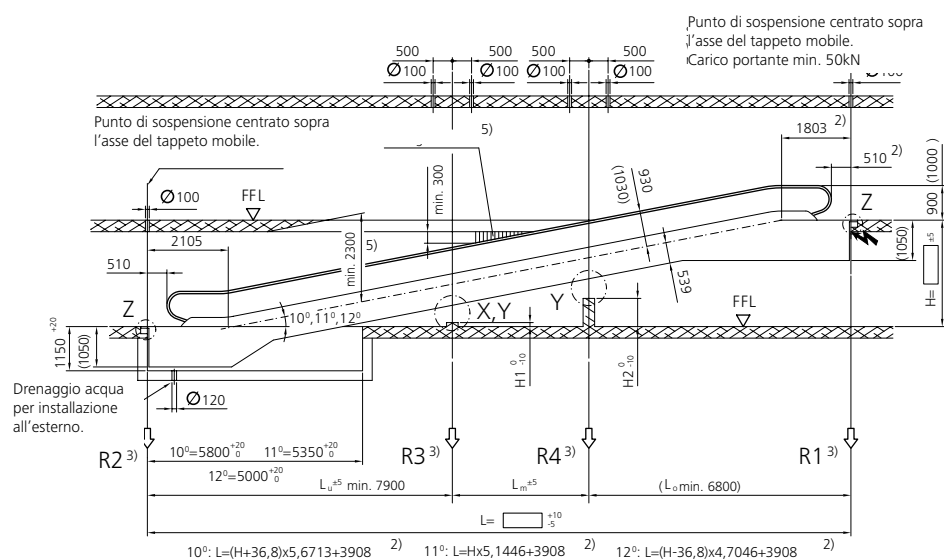


Dimensioni trasporto

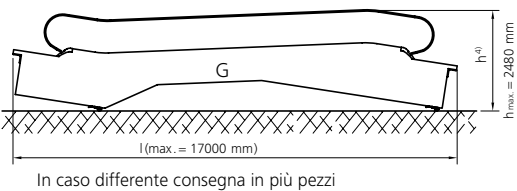


Dettaglio Z



Dettaglio X



Dettaglio Y



Inclinazione mm	Dislivello H mm	Lunghezza L	Dimensione trasporto in un pezzo		Larghezza pallet A=800						Larghezza pallet A=1000						Larghezza pallet A=1100					
					Peso (kN)			Carichi Supp. (kN)			Peso (kN)			Carichi Supp. (kN)			Peso (kN)			Carichi Supp. (kN)		
			h ^a	I	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3
10°	3000	21131	2460	21700	92	41	51	41	36	100	99	45	54	47	41	117	103	47	56	50	44	126
	4000	26802	2470	27460	110	50	60	48	43	126	117	54	63	55	49	147	121	56	65	59	52	158
	5000	32473	2480	33210	137	64	73	58	53	156	150	70	80	72	64	177	157	73	84	79	70	188
12°	3000	17849	2460	18460	82	36	46	38	32	84	88	39	49	42	37	98	91	41	51	44	40	105
	4000	22553	2470	23270	97	44	53	43	37	107	104	47	57	49	43	125	108	49	59	52	46	134
	5000	27258	2470	28080	112	51	61	49	43	129	122	56	66	58	50	150	127	59	69	63	54	161

1) Calcolato sulla base della flessione di L / 750.
Se L > Lmax potrebbe essere necessario un supporto intermedio. Consultate Schindler.
Supporto intermedio (R3) a una distanza di L / 2.
2) Con doppio azionamento, la trave deve essere allungata di 417 mm.

3) Carichi sui supporti per due supporti intermedi su richiesta.
4) Dimensioni per altezza balastra di 1000.
5) Spazi liberi, testata libera, spazio di sicurezza; deflettori ciellino, protezione fissaggi e barriere di protezione, in accordo alle normative nazionali (fornitura Schindler in opzione).

Larghezza pallet	800	1000	1100	1 INT	10°: H1 = Lu x 0,1763 - 1389
A: Larghezza pallet	800	1000	1100		11°: H1 = Lu x 0,1944 - 1408
B: Larghezza tra corrimano	958	1158	1258		12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1427
C: Larghezza tra gli assi del corrimano	1038	1238	1338	2 INT	10°: H1 = Lu x 0,1763 - 1324
D: Larghezza tappeto mobile	1340	1540	1640		11°: H1 = Lu x 0,1944 - 1343
E: Larghezza fossa	1400	1600	1700		12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1362
Lmax ¹⁾ : Lunghezza campata	16300	15000	14300	2 INT	10°: H2 = H1 + Lm x 0,1763
Hmax: Dislivello massimo	9300	7500	7500		11°: H2 = H1 + Lm x 0,1944
					12°: H2 = H1 + Lm x 0,2126

Tutte le dimensioni espresse in mm.
Rispettare le norme nazionali.
Soggetto a variazioni.
INT = supporto(i) Intermedio(i)



Per altri progetti di referenza, consultate il sito www.schindler.com

Dalla metropolitana al grattacielo

Forniamo mobilità urbana

La mobilità è un requisito essenziale nel mondo in cui viviamo e lavoriamo. Schindler promuove la mobilità urbana ed è riconosciuta come sinonimo di qualità e di sicurezza. Ogni giorno, in tutto il mondo, un miliardo di persone si affida ai prodotti e ai servizi Schindler.

Forniamo mobilità urbana con ascensori, scale mobili e servizi progettati per l'efficienza e la sostenibilità e accompagniamo lo sviluppo degli edifici, dalla progettazione alla costruzione e nel servizio di mobilità giornaliera, salvaguardandone il valore.



Progettazione intelligente

Selezionare la corretta soluzione di mobilità significa analizzare i requisiti degli edifici e calcolare il modello di traffico potenziale. Questo è il cuore del supporto alla progettazione fornito da Schindler, per assicurare la mobilità efficiente e un trasporto confortevole ai passeggeri.

I servizi Schindler:

- Consulenza di esperti per la gestione del flusso passeggeri e progettazione del prodotto
- Analisi e simulazione del traffico
- Trovare la soluzione che corrisponda ai requisiti richiesti
- Linee guida e programmi per la progettazione, disegni di disposizione e costruttivi, selezione e configurazione dei prodotti.

Installazione priva di problemi

Con una gamma completa di ascensori, scale e tappeti mobili, Schindler fornisce soluzioni di mobilità per ogni tipologia di edificio. I clienti di Schindler possono contare su tecnologia sostenibile, gestione eccellente dei progetti e tecniche di montaggio affidabili.

Forniamo tecnologia per tutti i tipi di edificio e di requisiti di mobilità:

- Edifici residenziali ed uffici
- Torri commerciali, centri commerciali
- Ospedali ed edifici pubblici
- Edifici con traffico elevato
- Edifici high-rise
- Navi da crociera

Funzionamento efficiente e sostenibile

Il funzionamento regolare e duraturo degli impianti è il risultato di manutenzione e modernizzazione professionali. La sostenibilità ambientale e l'efficienza del servizio aggiungono valore al vostro investimento. Affidabilità e sostenibilità – tutto il giorno, ogni giorno.

La nostra attività di manutenzione, di riparazione e modernizzazione offre:

- Rete globale di filiali e di punti di servizio
- Tecnici e montatori specializzati e certificati
- Soluzioni di servizio per tutti i tipi di edificio e requisiti
- Disponibilità e consegna rapida di parti di ricambio
- Risposta veloce dei servizi di call-center
- Dispositivi di monitoraggio e diagnostica
- Soluzioni di sostituzione impianto e di modernizzazione graduale

Tecnologia sempre all'avanguardia

Il progresso richiede innovazione. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e funzionalità che garantiscono livelli elevati di qualità e di efficienza energetica. Con le nostre innovazioni tecnologiche desideriamo fornire mobilità alla società urbana – in modo conveniente, sicuro ed ecologico.

Ecco alcune delle nostre tecnologie di punta:

- Tecnologia PORT– controllo della destinazione e comunicazione all'interno dell'edificio
- Tecnologia Schindler: variatori di frequenza ad azionamento rigenerativo pulito PF1
- Utilizzo ottimale degli spazi
- Concetti flessibili di modernizzazione, sostituzioni totali di impianti e modernizzazioni parziali
- Opzioni di modalità ecologica per scale mobili e ascensori

Quando la visione incontra la disciplina

Schindler è partner di Solar Impulse



Schindler è *main partner* di Solar Impulse, l'aeroplano a zero carburante destinato a fare il giro del mondo alimentato solo da energia solare.

La Voce del Cliente

La tua opinione è molto importante per noi. Per questo abbiamo creato un canale di comunicazione dedicato, attraverso il quale potrai farci sapere in ogni momento cosa ti aspetti da noi e in cosa possiamo migliorare.

Qualcosa non va? Ti ascoltiamo!



Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 20:00.

Oppure scrivici a:
vocedelcliente@it.schindler.com

ISO 9001
Sistema di Gestione
della Qualità



ISO 14001
Sistema di Gestione
dell'Ambiente



OHSAS 18001
Sistema di Gestione
della Salute e della Sicurezza



ISO 50001
Sistema di Gestione
dell'Energia



Schindler S.p.A.
Direzione e Uffici
Via Monza, 1
20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 66521

info.mil@it.schindler.com
www.schindler.it